

## 43.690.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>43.690.1061</b>	<b>(22.301/İB-1)</b>
<b>Tanımı</b>	Mutfak tezgah altı dolabı yapılması (Kaplamasız)	
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>	
<b>Kurum</b>	İller Bankası	
<b>Fasikül</b>	Altyapı Tesisleri	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	156,46	0,00	0,00
2016	228,49	0,00	0,00
2018	290,90	0,00	0,00
2023-1	1608,76	0,00	0,00
2019	364,74	0,00	0,00
2015	188,42	0,00	0,00
2014	170,87	0,00	0,00
2017	246,34	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	518,38	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	832,31	0,00	0,00
2022-2	963,69	0,00	0,00
2022-3	1132,50	0,00	0,00
2024	3667,25	0,00	0,00
2023-2	2338,54	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	422,45	0,00	0,00

## 43.690.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

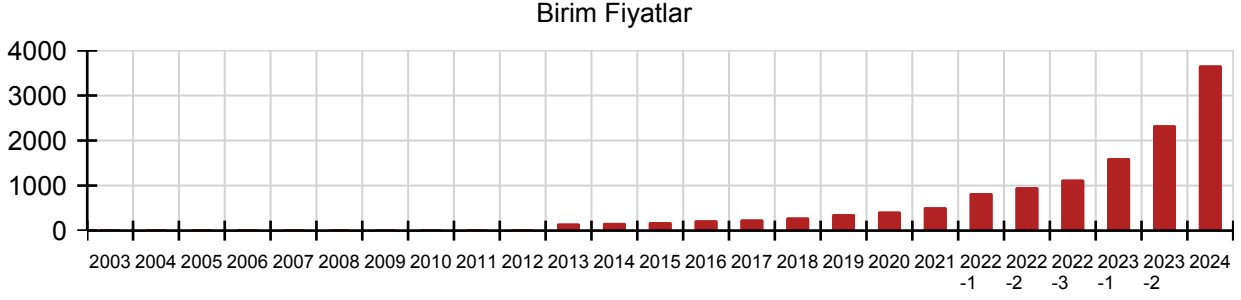

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, kaplamasız tezgahaltı mutfak dolabı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, kutu profil iskeletin imal ve monte edilmesi, 19,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların kesilip kenarlarının sert ağaçlarla masiflendirilmesi, parçaların birleştirilerek dolabın kullanıma hazır hale getirilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, kaplamasız tezgahaltı mutfak dolabı yapılmasının 1,00 m<sup>2</sup> (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlarına göre kaplamasız tezgahaltı mutfak dolabı yapılmasının m<sup>2</sup> (metrekare) cinsinden miktarıdır. Dolabın ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır.

Not:

Yağlıboya ve madeni aksam bedelleri ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.690.1061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4509	04.158	Kayın kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m <sup>3</sup>	0,011000
10.170.1801	04.167	Kontraplak (TS 46)	m <sup>3</sup>	0,008000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,206000
10.420.1010	04.273	Ağaç vidası küçük 144 adet (TS 431)	Kt	0,500000
10.200.3609	04.292/08	30X30X1.5 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS EN 10305-5)	m	4,530000
10.170.2107	04.743/07	19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m <sup>2</sup>	2,200000
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	8,540000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1064	01.503	Çırac	Saat	5,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.