

43.690.1065 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.690.1065	(22.301/İB-5)
Tanımı	Karaağaç kaplamalı mutfak tezgah altı dolabı yapılması	
Birimi	m ²	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	317,31	0,00	0,00
2014	354,20	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	499,38	0,00	0,00
2022-2	1859,45	0,00	0,00
2023-2	4568,29	0,00	0,00
2020	846,13	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	736,14	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	587,08	0,00	0,00
2022-1	1648,96	0,00	0,00
2021	1021,80	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	3238,40	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	2173,16	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	390,07	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	465,25	0,00	0,00

43.690.1065 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

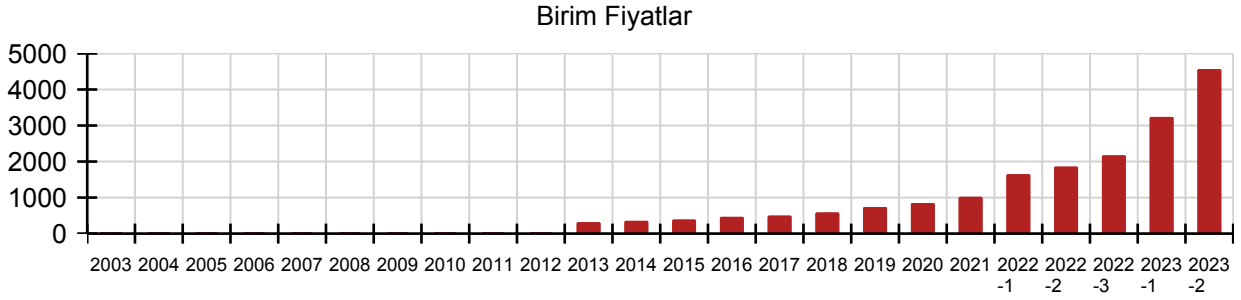

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, ceviz / meşe / maun / karaağaç kaplamalı tezgahaltı mutfak dolabı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, kutu profil iskeletin imal ve monte edilmesi, 19,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların kesilerek kenarlarının sert ağaçlarla masiflendirilmesi, ön yüzeyinin ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplama ile arka yüzeyinin astar kaplama ile preslenerek kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, iki kat vernik sürülmesi, deredorda (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, parçaların birleştirilerek dolabın kullanıma hazır hale getirilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makine, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplamalı, tezgahaltı mutfak dolabı yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlarına göre tezgahaltı mutfak dolabı (Ahşap üzerine ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplamalı) yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır. Dolabın ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır.

Not:

Yağlıboya ve madeni aksam bedelleri ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1065 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m ³	0,011000
10.170.1801	04.167	Kontraplak (TS 46)	m ³	0,008000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,206000
10.170.1604	04.183	Kayın kaplama 0,8 mm	m ²	8,580000
40.120.1503	04.184	Karaağaç kaplama 0,7 mm	m ²	1,200000
10.420.1010	04.273	Ağaç vidası küçük 144 adet (TS 431)	Kt	0,500000
10.200.3609	04.292/08	30X30X1.5 mm KARE VE DİKDÖRTGEN KESİTLİ ÇELİK BORULAR (TS EN 10305-5)	m	4,530000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	2,500000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	4,400000
		Vernik (Deredor karşılığı)		
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,500000
10.170.2107	04.743/07	19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m ²	2,200000
		Doğrama Ustası: Yapılması ve yerine konması için		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	8,540000
		Doğrama Ustası: Kaplama ve cila için		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	4,900000
		Doğrama Ustası: Sıcak pres karşılığı		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	2,640000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		Çırak: Yapılması ve yerine takılması için		
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	5,800000
		Çırak: Kaplama ve cila için		
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	4,900000