

43.690.1074 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.690.1074	(22.302/İB-4)
Tanımı	Maun kaplamalı mutfak tezgah üstü dolabı yapılması	
Birimi	m ²	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2013	265,61	0,00	0,00
2020	692,36	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	602,14	0,00	0,00
2014	294,62	0,00	0,00
2022-1	1329,34	0,00	0,00
2018	481,49	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	408,10	0,00	0,00
2023-2	3658,75	0,00	0,00
2022-3	1802,41	0,00	0,00
2022-2	1568,31	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	822,23	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	2639,56	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	383,03	0,00	0,00
2015	324,93	0,00	0,00

43.690.1074 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

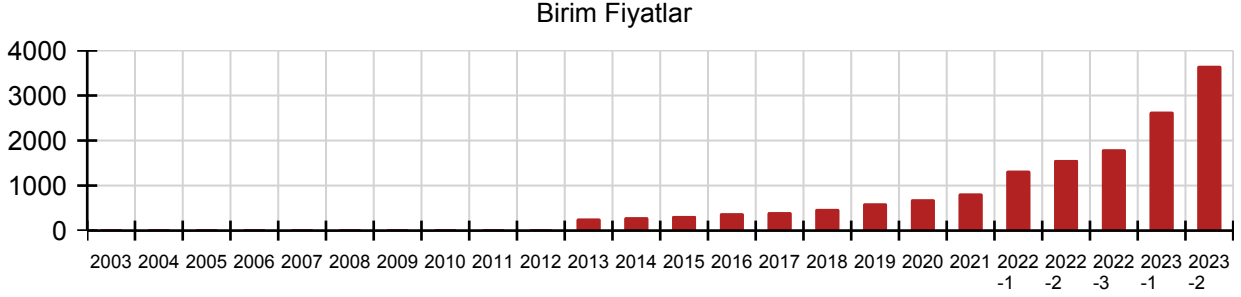

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplamalı tezgahüstü mutfak dolabı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, 19,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların kesilerek kenarlarının sert ağaçlarla masiflendirilmesi, ön yüzeyinin ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplama ile arka yüzeyinin astar kaplama ile preslenerek kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, iki kat vernik sürülmesi, deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, parçaların birleştirilerek dolabın kullanıma hazır hale getirilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplamalı tezgahüstü mutfak dolabı yapılmasının 1,00 m² (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden tezgahüstü mutfak dolabı (Ahşap üzerine ceviz / meşe / maun / kayın / karaağaç kaplamalı) yapılmasının m² (metrekare) cinsinden miktarıdır. Dolabın ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır.

Not:

Yağlıboya ve madeni aksam bedelleri ayrıca ödenir.

43.690.1074 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m ³	0,012000
10.170.1801	04.167	Kontraplak (TS 46)	m ³	0,005000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,593000
10.170.1603	04.180	Maun kaplama 0,6 mm	m ²	2,040000
10.170.1604	04.183	Kayın kaplama 0,8 mm	m ²	5,060000
10.420.1011	04.274	Ağaç vidası büyük 144 adet (TS 431)	Kt	0,380000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	1,700000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	3,150000
		Vernik (Deredor karşılığı)		
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,850000
10.170.2107	04.743/07	19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m ²	4,970000
		Doğrama Ustası: Yapılması ve yerine konması için		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	7,400000
		Doğrama Ustası: Kaplama ve cila için		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	4,000000
		Doğrama Ustası: Sıcak pres karşılığı		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	1,900000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Çırac: Yapılması ve yerine takılması için		
10.100.1064	01.503	Çırac	Saat	1,850000
		Çırac: Kaplama ve cila için		
10.100.1064	01.503	Çırac	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.