

43.690.1093 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.690.1093	(22.304/İB-3)
Tanımı	Maun kaplamalı portmanto yapılması	
Birimi	m ²	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	165,98	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	184,93	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	526,01	0,00	0,00
2015	204,81	0,00	0,00
2017	259,12	0,00	0,00
2024	3663,09	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	845,44	0,00	0,00
2023-1	1667,40	0,00	0,00
2023-2	2342,56	0,00	0,00
2022-2	976,21	0,00	0,00
2022-3	1135,25	0,00	0,00
2018	304,52	0,00	0,00
2016	243,06	0,00	0,00
2019	380,66	0,00	0,00
2020	439,80	0,00	0,00

43.690.1093 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

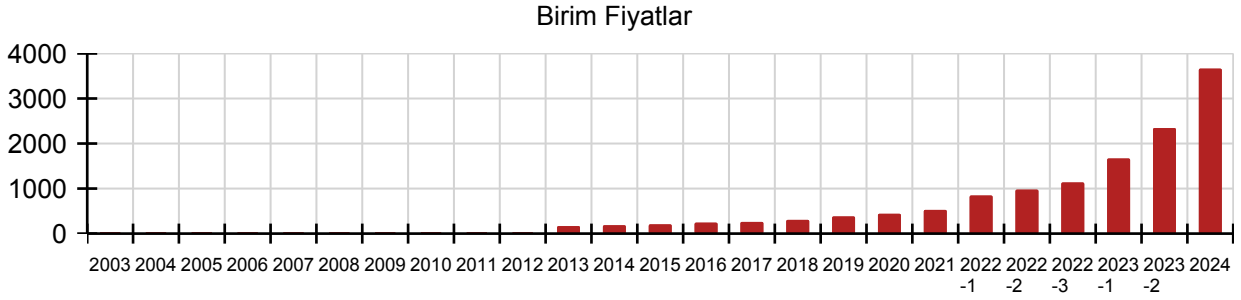

Yapım Şartları

Projesine göre, gerekli malzemenin temin edilmesi, 19 mm kalınlıktaki suni tahtaların kesilip kaplama cinsinden sert ağaçla masiflendirilmesi yüzeylerinin projesinde gösterildiđi şekilde ceviz kaplama ve astar kaplama ile ve presle kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, iki kat vernik sürülmesi, deredor cila yapılması, parçaların birleştirilerek portmantonun kullanıma hazır gele getirilmesi için her türlü malzeme ve işçilik, işyerine kadar ve işyerinde taşıma, yükleme, boşaltma masrafları ile yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, ceviz kaplamalı portmanto yapılmasının; 1 m² fiyatı.

ÖLÇÜ: Portmantonun ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır.

43.690.1093 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,005400
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m ³	0,006400
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	1,000000
10.170.1603	04.180	Maun kaplama 0,6 mm	m ²	1,420000
10.170.1604	04.183	Kayın kaplama 0,8 mm	m ²	2,760000
10.420.1010	04.273	Ağaç vidası küçük 144 adet (TS 431)	Kt	0,500000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	1,200000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	1,850000
		Vernik (Deredor karşılığı)		
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,600000
10.170.2107	04.743/07	19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m ²	1,940000
		Doğrama Ustası: Yapılması ve yerine konması için		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	5,500000
		Doğrama Ustası: Kaplama ve cila için		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	2,450000
		Doğrama Ustası: Sıcak pres karşılığı		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,810000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,450000
		Çırak: Yapılması ve yerine takılması için		
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,800000
		Çırak: Kaplama ve cila için		
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	2,450000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.