

43.690.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.690.1103	(22.305/İB-3)
Tanımı	Maun kaplamalı danışma bankosu yapılması	
Birimi	m ²	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	1161,55	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	2241,86	0,00	0,00
2014	490,28	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	2621,43	0,00	0,00
2016	643,62	0,00	0,00
2023-2	6121,15	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	807,94	0,00	0,00
2013	438,47	0,00	0,00
2017	685,89	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	1007,34	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	3022,45	0,00	0,00
2021	1385,08	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	4420,21	0,00	0,00
2015	544,96	0,00	0,00

43.690.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

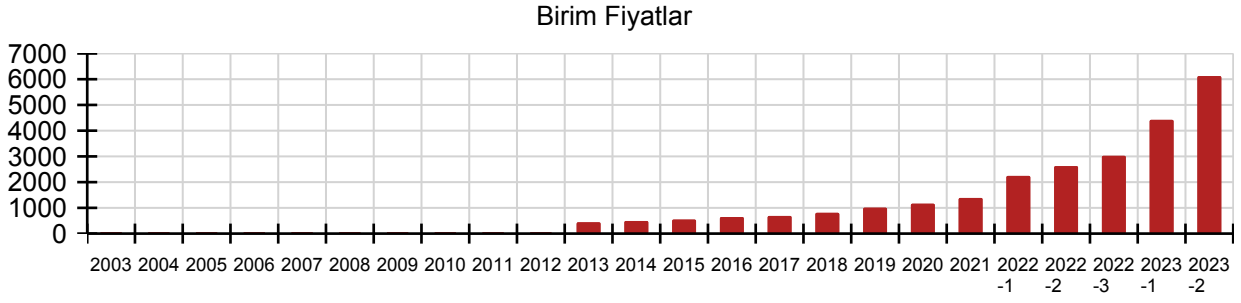

Yapım Şartları

Projesine göre, gerekli malzemenin temin edilmesi, 19 mm kalınlıktaki suni tahtaların kesilip kenarlarının kaplama cinsinden sert ağaçla masiflendirilmesi, yüzeylerin projesinde gösterildiđi şekilde ceviz kaplama ve astar kaplama ile ve presle kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, iki kat vernik sürülmesi, deredor cila yapılması, parçaların birleştirilerek bankonun kullanıma hazır hale getirilmesi için her türlü malzeme ve işçilik, işyerine kadar ve işyerinde taşıma, yükleme, boşaltma masrafları ile yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, ceviz kaplamalı danışma bankosu yapılmasının; 1 m² fiyatı.

NOT : Madeni aksam ayrıca ödenir.

ÖLÇÜ: Bankonun ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,027000
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m ³	0,014000
10.170.1801	04.167	Kontraplak (TS 46)	m ³	0,001000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	2,000000
10.170.1603	04.180	Maun kaplama 0,6 mm	m ²	6,700000
10.170.1604	04.183	Kayın kaplama 0,8 mm	m ²	3,560000
10.420.1010	04.273	Ağaç vidası küçük 144 adet (TS 431)	Kt	0,500000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	4,400000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	4,400000
		Vernik (Deredor karşılığı)		
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	2,800000
10.170.2107	04.743/07	19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m ²	4,850000
		Doğrama Ustası: Yapılması ve yerine konması için		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	12,000000
		Doğrama Ustası: Kaplama ve cila için		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	7,200000
		Doğrama Ustası: Sıcak pres karşılığı		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	2,640000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		Çırak: Yapılması ve yerine takılması için		
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	3,000000
		Çırak: Kaplama ve cila için		
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	7,200000