

43.690.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | | |
|----------------|--|----------------------|
| Poz No | 43.690.1104 | (22.305/İB-4) |
| Tanımı | Karaağaç kaplamalı danışma bankosu yapılması | |
| Birimi | m ² | |
| Kurum | İller Bankası | |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri | |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 432,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 4419,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 484,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 2534,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 2935,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1385,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 537,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 9496,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1003,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 2242,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 687,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 641,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1153,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 6086,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 803,85 | 0,00 | 0,00 |

43.690.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

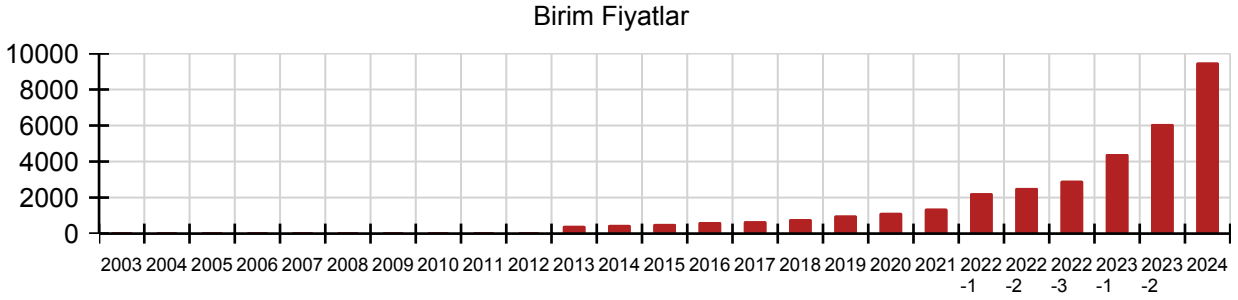

Yapım Şartları

Projesine göre, gerekli malzemenin temin edilmesi, 19 mm kalınlıktaki suni tahtaların kesilip kenarlarının kaplama cinsinden sert ağaçla masiflendirilmesi, yüzeylerin projesinde gösterildiđi şekilde ceviz kaplama ve astar kaplama ile ve presle kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, iki kat vernik sürülmesi, deredor cila yapılması, parçaların birleştirilerek bankonun kullanıma hazır hale getirilmesi için her türlü malzeme ve işçilik, işyerine kadar ve işyerinde taşıma, yükleme, boşaltma masrafları ile yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, ceviz kaplamalı danışma bankosu yapılmasının; 1 m² fiyatı.

NOT : Madeni aksam ayrıca ödenir.

ÖLÇÜ: Bankonun ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|-----------|
| 10.130.4501 | 04.151 | Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m ³ | 0,027000 |
| 10.130.4507 | 04.156 | Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) | m ³ | 0,014000 |
| 10.170.1801 | 04.167 | Kontraplak (TS 46) | m ³ | 0,001000 |
| 10.420.1302 | 04.177 | Sentetik tutkal (TS EN 12765) | kg | 2,000000 |
| 10.170.1604 | 04.183 | Kayın kaplama 0,8 mm | m ² | 3,560000 |
| 40.120.1503 | 04.184 | Karaağaç kaplama 0,7 mm | m ² | 6,700000 |
| 10.420.1010 | 04.273 | Ağaç vidası küçük 144 adet (TS 431) | Kt | 0,500000 |
| 10.300.1602 | 04.511 | Zımpara kağıdı (A4 ebadında) | Adet | 4,400000 |
| 40.120.1532 | | Sentetik esaslı vernik | kg | 4,400000 |
| | | Vernik (Deredor karşılığı) | | |
| 40.120.1532 | | Sentetik esaslı vernik | kg | 2,800000 |
| 10.170.2107 | 04.743/07 | 19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310, | m ² | 4,850000 |
| | | Doğrama Ustası: Yapılması ve yerine konması için | | |
| 10.100.1008 | 01.008 | Doğramacı ustası | Saat | 12,000000 |
| | | Doğrama Ustası: Kaplama ve cila için | | |
| 10.100.1008 | 01.008 | Doğramacı ustası | Saat | 7,200000 |
| | | Doğrama Ustası: Sıcak pres karşılığı | | |
| 10.100.1008 | 01.008 | Doğramacı ustası | Saat | 2,640000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 2,000000 |
| | | Çırak: Yapılması ve yerine takılması için | | |
| 10.100.1064 | 01.503 | Çırak | Saat | 3,000000 |
| | | Çırak: Kaplama ve cila için | | |
| 10.100.1064 | 01.503 | Çırak | Saat | 7,200000 |