

43.695.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.695.1001 (37.030/İB)

Tanımı Çim ve çiçek ekimi (Çim tohumu bedeli dâhil, çiçek bedeli hariç)

Birimi da

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	1147,15	0,00	0,00
2014	1697,46	0,00	0,00
2016	2251,65	0,00	0,00
2021	4835,29	0,00	0,00
2020	3888,33	0,00	0,00
2017	2382,11	0,00	0,00
2015	1901,00	0,00	0,00
2019	3399,69	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	2701,83	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	7306,13	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	21994,09	0,00	0,00
2024	35264,66	0,00	0,00
2022-2	7911,41	0,00	0,00
2022-3	9574,65	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	13985,90	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

43.695.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

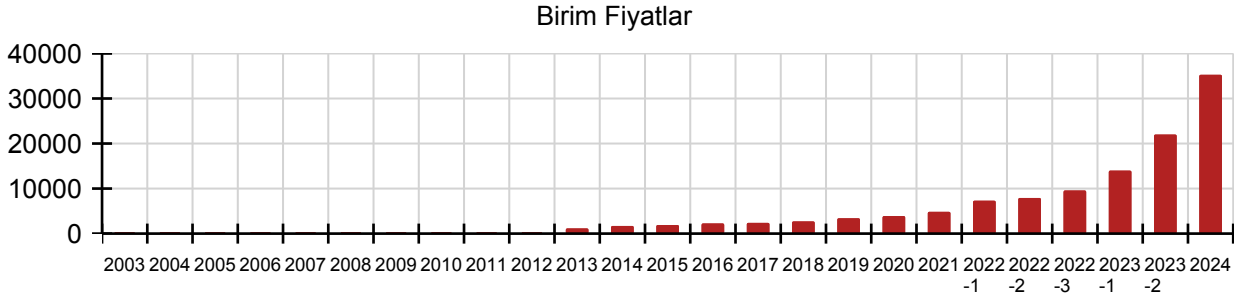

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, kontrolleri yapılmış ve iş yerine getirilmiş, çim tohumu ekilmesi ve çiçek fidanı dikilmesi için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gereçin işbaşında hazırlanması, toprağın belenmesi, kaba tezeğin ufalanması, tırmıkla ince tesviyenin yapılması, çim tohumlarının istenilen miktarda karıştırılarak hazırlanması, çuvallara doldurulması, taşıtlara yüklenmesi, iş yerine taşınması, boşaltılarak İdarece gösterilen yere istifi ve muhafazası, istif yerinden alınması, ekim sahasına taşınması, şartnamelerine ve projesine uygun şekilde el ile ekim yapılması veya çiçek fidanlarının dikilmesi, ahır gübresinin elenmesi, sahaya serilmesi, bastırılması ve bir defa hortumla sulanması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma (Her türlü gübre, dışardan temin edilecek nebati toprak, çim sahasına serilecek kum, çim tohumu yeşerinceye kadar gerekli suyun vb. malzemelerin temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç),Yüklenici karı ve genel giderleri dahil, çim tohumu ekilmesi ve çiçek fidanı dikilmesinin 1,00 dekar fiyatı.

Ölçü:

Tanzim edilen saha projesi üzerinden, yoksa mahallinde ölçülerek dekar cinsinden hesaplanır.

Not:

Yüklenici tarafından temin edilen çim tohumu ve çiçek fidanı kalite ve cinsinin İdarece kabul edilmesi şarttır.

43.695.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Belleme		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	35,000000
		Ufalama ve tırmıklama		
10.100.1074	01.511	Bahçıvan ve fidan ustası	Saat	42,000000
10.100.1074	01.511	Bahçıvan ve fidan ustası	Saat	6,000000
		Gübrenin elenmesi ve sahaya serilmesi		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	59,000000
		Gübrenin bastırılması		
10.100.1074	01.511	Bahçıvan ve fidan ustası	Saat	4,000000
		İlk suyun verilmesi		
10.100.1074	01.511	Bahçıvan ve fidan ustası	Saat	4,000000
10.480.5001	04.740/01	Lolium perene (İngiliz çimi)	kg	50,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,000000
19.100.1045	03.538/1	Arazöz'ün 1 saatlik ücreti (pick-up)	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.