

## 44.100.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 44.100.2104 (021.400)

**Tanımı** KOYUN İŞLEME KONVEYÖRÜ (İhzarat %60 ) (Ölçü: Metre)

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Soğutma ve Monoray Tesisatı

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 656,48       | 65,65         | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 720,82       | 72,08         | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 934,00       | 95,00         | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1364,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1139,00      | 116,00        | 0,00            |
| 2023-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 1046,00      | 106,00        | 0,00            |
| 2016   | 820,00       | 83,00         | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 762,00       | 77,00         | 0,00            |

## 44.100.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

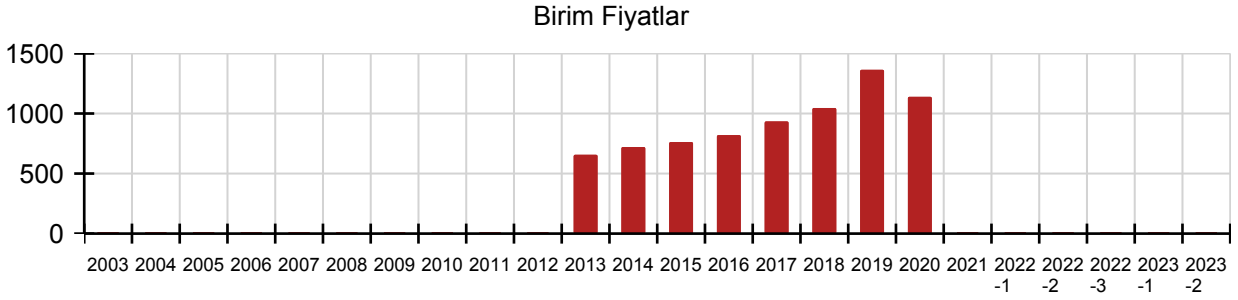

### Yapım Şartları

KOYUN İŞLEME KONVEYÖRÜ (İhzarat %60) (Ölçü: Metre) Konveyör taşıyıcısı NPI 160 putrelden oluşacaktır. Taşıyıcı sisteme koyun kanama hattındaki şekilde bağlanacaktır. Konveyör boyuna göre tespit edilecek dik çalışabilen motor redüktörle tahrik edilecektir. Hızı 6-8 mm/dk'yı geçmeyecektir. Sistemde 45°-90° ve 180° dönüşler köşe dişlileri yardımı ile olmakta ve bu dişliler, göbekleri rulman yataklı bir şase ile konveyör taşıyıcısı NPI 160 putrelin üzerine cıvata bağlantılı olacaktır. Dişliler GS 52 çelik döküm veya St. 37 malzemedan yapılacaktır. Konveyör zinciri hatvesi 100 mm veya daha fazla olabilecektir. Bu hatveye göre dişli imal edilecektir. Gerdirme sistemi bu köşe dişlilerinden biri ile yapılacaktır. Tahrik kısmında da olabilmektedir. Zincirler üzerine monteli ve hatvesi 300-350 mm olan paslanmaz kancalara hayvanlar transfer platformunda asılmakta ve bütün işlemler bu kancalarda asılı olarak yapılmaktadır. Konveyör zinciri çelik döküm çatallar ile putrel üzerine askıya alınacak ve polyamid döküm tekerler yardımı ile putrelin alt yanaklarında yürüyebilecek şekilde imal edilecektir. Bu tekerlek vasıtası ile zincirdeki yük putrellere taşıtılacaktır. Bu konveyör şasesi sıcak daldırma galvaniz, koyun askı kancaları paslanmaz (304 kalite) zincir ise elektro galvanizli olacak ve iş yerinde çalışır durumda teslim edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 44.100.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.