

## 26.031/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 26.031/MK

**Tanımı** Presleme yöntemi ile üretilen, üst kısmı beyaz çimentolu, alt kısmı normal çimentolu, yivli-yivsiz, renkli-renksiz, terrazo karo plak (karosiman - sınıf 1) ile dış mekanlarda duvar kaplaması yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	18,80	0,00	0,00
2008	24,58	0,00	0,00
2009	27,21	0,00	0,00
2011	28,95	0,00	0,00
2010	27,66	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	29,30	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	32,54	0,00	0,00
2014	36,24	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2006	16,80	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

## 26.031/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

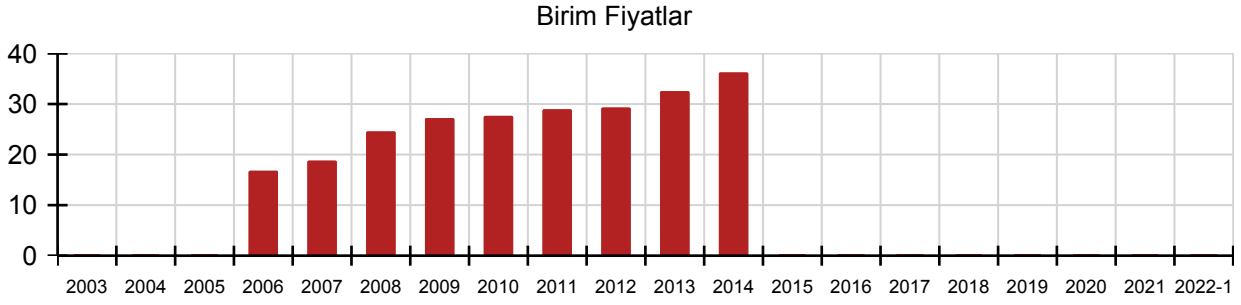

### Yapım Şartları

Duvar yüzleri iyice temizlenip derzler açıldıktan ve duvar yüzü ıslatıldıktan sonra, 1,5 cm kalınlığında (Poz no:10.009-10.009/MK) 400 kg çimento dozlu harçlı bir tabaka yapılması, bunun üzerine 400 kg çimento dozlu harç ile aralıkları 2 mm yi geçmemek üzere terrazo karo plakların kaplanması, her sıra yapıldıktan sonra, karo arkalarının ve derzlerin (Poz no:10.021) 600 dozlu çimento şerbeti ve çimento hamuru ile doldurulması, kaplama yüzünün temizlenmesi her türlü malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : Kaplama yapılan duvar yüzeyi proje üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 26.031/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.