

## 26.131 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 26.131

**Tanımı** Sırsız moz.sera.döş.kap.(50x50x6 veya 20x20x6 mm) 40x40cm kağ. Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006   | 15,96        | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 15,09        | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 20,66        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 18,90        | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 17,46        | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 20,34        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 26.131 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

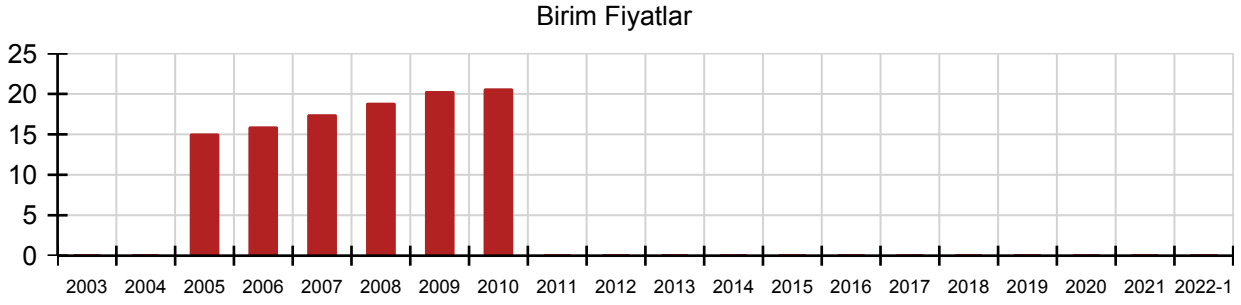

### Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu üzerine ortalama 1,5 cm kalınlığında (Poz No: 10.009-10.009/MK) 400 kg dozlu harcın serilmesi, üzerine çimento serpilerek ve nemlendirilerek karo yapraklarının masterında ve tesviyesinde, seramik aralıklarına eşit aralıkla döşenmesi, bir gün sonra kâğıdın ıslatılarak çıkarılması ve derz aralarının doldurulması, son temizliđin yapılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:  
ÖLÇÜ: Karo döşenen bütün yüzey, varsa süpürgelikler proje üzerinden hesaplanır.

## 26.131 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.