# 35.500.2477 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.500.2477** **(880-377)** |
| Tanımı | 3x2x2.50 mm², LIY (St) CY-TP sinyal kablosu, LIYCY, LIYCY2 veya LIY (St) CY Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Zayıf Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 237,23 | 82,61 | 41,31 |
| 2025-Kasım | 234,08 | 81,89 | 40,95 |
| 2025-Ekim | 226,58 | 79,86 | 39,93 |
| 2025-Eylül | 220,80 | 77,36 | 38,68 |
| 2025-Ocak | 189,75 | 66,88 | 33,44 |
| 2024 | 113,00 | 14,70 | 7,35 |
| 2023-2 | 89,50 | 7,70 | 3,85 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 67,00 | 4,80 | 2,40 |
| 2022-3 | 59,50 | 3,10 | 1,55 |
| 2022-2 | 58,62 | 2,35 | 1,18 |
| 2022-1 | 20,20 | 2,35 | 1,18 |
| 2021 | 12,30 | 1,80 | 0,90 |
| 2020 | 8,95 | 1,45 | 0,73 |
| 2019 | 7,45 | 1,20 | 0,60 |
| 2018 | 5,40 | 0,95 | 0,48 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.500.2477 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

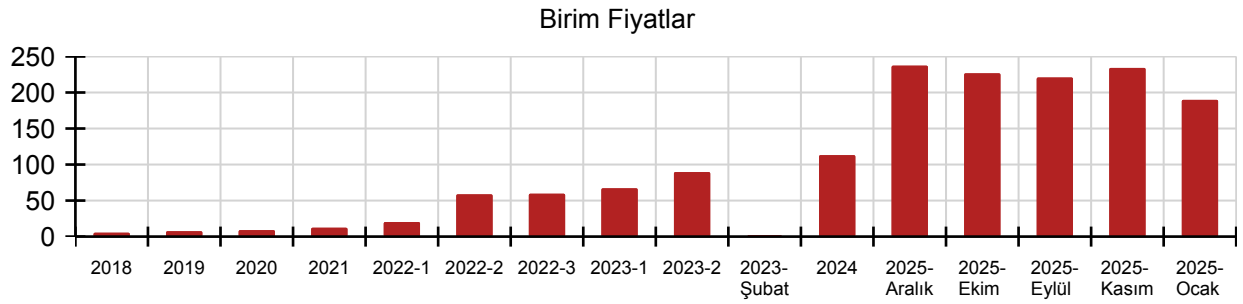


## Yapım Şartları

Elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, ses frekansı iletiminde, sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılan, fleksibl yapılı, TS EN 60228'e uygun çoklu bükülmüş bakır iletkenlerin TS EN 50290-2-21'e uygun yarı sert PVC ile DIN-47100 standardına uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar şeklinde bükülmesi ile oluşan kablo özü şeffaf PES sarma bandı ile helisel sarılarak üzerine kalaylı bakır tellerden min % 85 örtmeli örgü ekranlı isteğe göre alüminyum folyo toprak teli ve örgü eksenli tip kablo TS 13755 standardına uygun, TS EN 60332-1-2 standardına uygun, enstrüman, sinyal ve kumanda kablolarının işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme ve işçilik dahil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.500.2477 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.500.2477 | | 3x2x2.50 mm2 / LIY(St)CY-TP sinyal kablosu / LIYCY, LIYC2Y veya LIY(St) CY-TP Tipi Enstrumantasyon, sinyal ve kumanda kabloları (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,060000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,130000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,060000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.