35.545.8115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.545.8115**
Tanımı	Sıva altı tekli fiber optik prizi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	712,81	294,14	147,07
2025-Kasım	704,23	291,61	145,81
2025-Ekim	683,30	284,36	142,18
2025-Eylül	665,80	275,46	137,73
2025-Ocak	571,76	238,13	119,07
2024	490,25	172,50	86,25
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.545.8115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

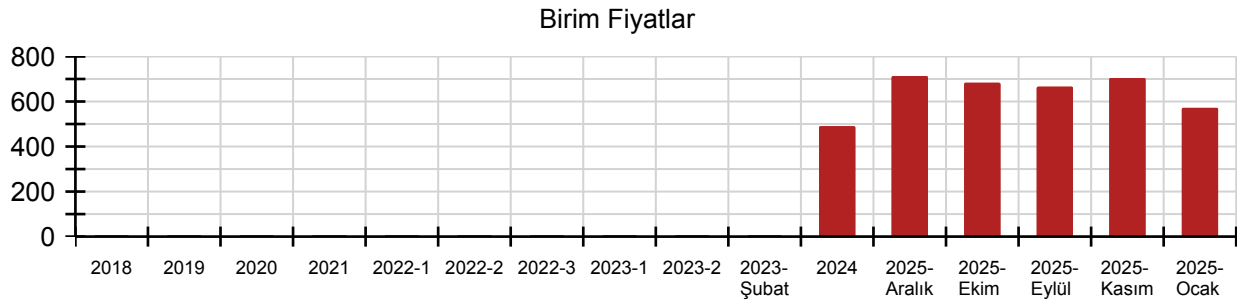

Yapım Şartları

Fiber optik keystone jack ile beraber fiber optik priz temini, kasası, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.545.8115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.545.8115		Sıva altı tekli fiber optik prizi / Fiber Optik Prizi / FİBER OPTİK BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,400000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.