

## 26.196/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 26.196/1

**Tanımı** Granit seramik karolarla fugalı duvar veya cephe kap.yapılması (300x300x9 mm, birinci, mat)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 41,56        | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 52,80        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 39,53        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 52,00        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 42,28        | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 45,78        | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 26.196/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

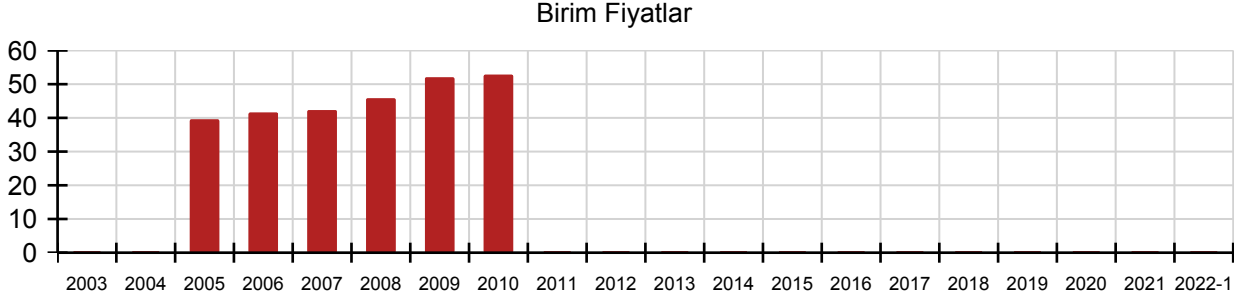

### Yapım Şartları

Duvar yüzeyleri iyice temizlenip, derzler açıldıktan ve duvar yüzü ıslatıldıktan sonra 2 cm kalınlığında (Poz No: 10.009-10.009/MK) 400 kg çimento dozlu bir tabaka yapılması, bunun üzerine (Poz No: 10.013-10.013/MK) 500 kg çimento dozlu harç ile 3 mm aralıklarla istenilen cins ve renkte granit seramik karoların, projesine uygun olarak kaplanması arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin istenilen renkte hazırlanmış fayans çimentosu macunu veya beyaz çimento macunu vb. bir malzeme ile doldurulması kaplanan yüzeylerin temizlenmesi her türlü malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m2 fiyatı:  
ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey varsa süpürgelikler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 26.196/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.