

## 26.196/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 26.196/3

**Tanımı** Granit seramik karolarla fugalı duvar veya cephe kaplaması yapılması (330x330x9 mm, birinci, mat)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	55,86	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	51,36	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	54,60	0,00	0,00
2005	53,83	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	55,40	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	47,48	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

## 26.196/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

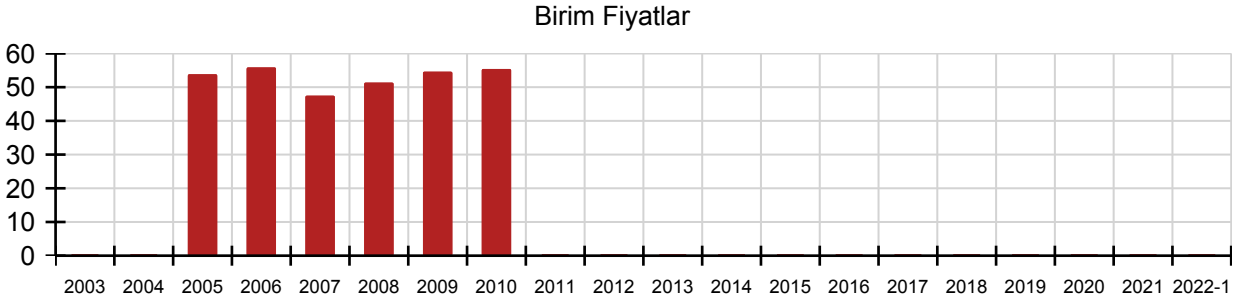

### Yapım Şartları

Duvar yüzeyleri iyice temizlenip, derzler açıldıktan ve duvar yüzü ıslatıldıktan sonra 2 cm kalınlığında (Poz No: 10.009-10.009/MK) 400 kg çimento dozlu bir tabaka yapılması, bunun üzerine (Poz No: 10.013-10.013/MK) 500 kg çimento dozlu harç ile 3 mm aralıklarla istenilen cins ve renkte granit seramik karoların, projesine uygun olarak kaplanması arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin istenilen renkte hazırlanmış fayans çimentosu macunu veya beyaz çimento macunu vb. bir malzeme ile doldurulması kaplanan yüzeylerin temizlenmesi her türlü malzeme ve zayıtı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m2 fiyatı:  
ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey varsa süpürgelikler projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 26.196/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.