35.410.2630 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.410.2630** **(833-571)**
Tanımı	Adresli kısa devre izolatörlü röle modülü
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5089,01	592,54	296,27
2025-Kasım	4899,16	587,45	293,73
2025-Ekim	4855,70	572,85	286,43
2025-Eylül	4680,38	554,90	277,45
2025-Ocak	3993,59	479,69	239,85
2024	2990,00	287,00	143,50
2023-2	1840,00	151,00	75,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1400,00	94,00	47,00
2022-3	1190,00	60,50	30,25
2022-2	1172,36	46,40	23,20
2022-1	938,00	46,40	23,20
2021	683,00	46,40	23,20
2020	568,00	38,00	19,00
2019	537,00	32,30	16,15
2018	446,00	25,60	12,80

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.2630 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

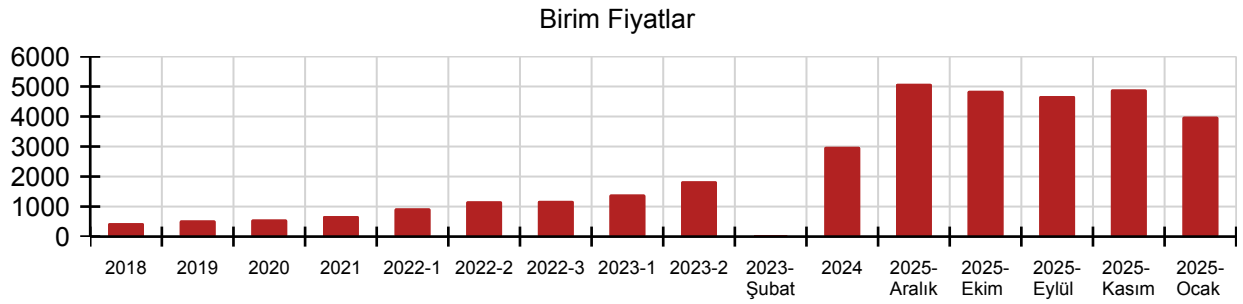

Yapım Şartları

Adresli kısa devre izolatörlü röle modülü çevrim hattında oluşabilecek kısa devre durumunda sistemin çalışmaya devam edebilmesi için dâhili kısa devre izolatörüne sahip olacaktır. Modül TS EN 54-17 ve TS EN 54-18 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip, diğer özellikler bakımından 35.410.2620 birim fiyat numarası ile aynı olan modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.2630 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.410.2630		Adresli kısa devre izolatörlü röle modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.