

35.410.2670 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.410.2670 (833-580)
Tanımı	Adresli kısa devre izolatör modülü
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2577,11	592,54	296,27
2025-Kasım	2490,48	587,45	293,73
2025-Ekim	2463,14	572,85	286,43
2025-Eylül	2375,73	554,90	277,45
2025-Ocak	2030,59	479,69	239,85
2024	1480,00	287,00	143,50
2023-2	895,00	151,00	75,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	671,00	94,00	47,00
2022-3	562,00	60,50	30,25
2022-2	547,56	46,40	23,20
2022-1	445,00	46,40	23,20
2021	331,00	46,40	23,20
2020	275,00	38,00	19,00
2019	238,00	32,30	16,15
2018	190,00	25,60	12,80

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.2670 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

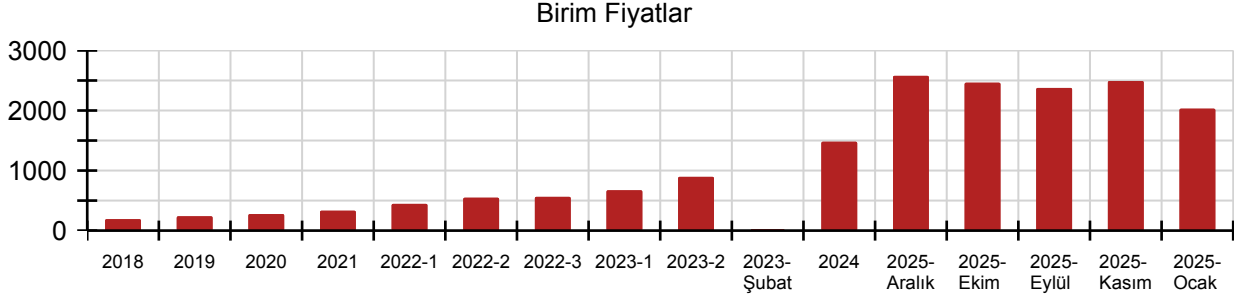

Yapım Şartları

Adresli yangın alarm santralının çevrimine bağlanacak kısa devre izolatörler kapalı bir çevrim olarak tesis edilen bir çevrimde dedektör, buton ve modüllerin arasına belirli aralıklarla bağlanarak bir kısa devre durumunda çevrimin tamamen devre dışı kalmasını önleyecektir. Daha sonra çevrimin her iki bağlantı noktasından başlayarak izolatörler sıra ile teker teker devreye girmeli ve arıza bölümüne ulaşıncaya kadar bu işlem devam ederek arızalı kısımlar izole edilmelidir. izolatör modülü bir yangın bölgesinden diğerine geçerken kullanılmalıdır. Modül TS EN 54-17 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip üretici firma mamulü olacaktır. Mikroişlemci kontrollü modülün temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.2670 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.410.2670		Adresli kısa devre izolatör modülü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.