35.410.3120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.410.3120** **(833-397)**
Tanımı	Adresli yangın alarm sistemi, doğrusal kablo tipi sıcaklık dedektörü
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1633,68	159,80	79,90
2025-Kasım	1571,75	158,44	79,22
2025-Ekim	1558,35	154,50	77,25
2025-Eylül	1501,93	149,66	74,83
2025-Ocak	1281,18	129,38	64,69
2024	1130,00	244,00	122,00
2023-2	677,00	128,00	64,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	505,00	80,00	40,00
2022-3	421,00	51,50	25,75
2022-2	408,57	39,30	19,65
2022-1	333,00	39,30	19,65
2021	249,00	39,30	19,65
2020	241,00	32,20	16,10
2019	236,00	27,40	13,70
2018	188,00	21,70	10,85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.3120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

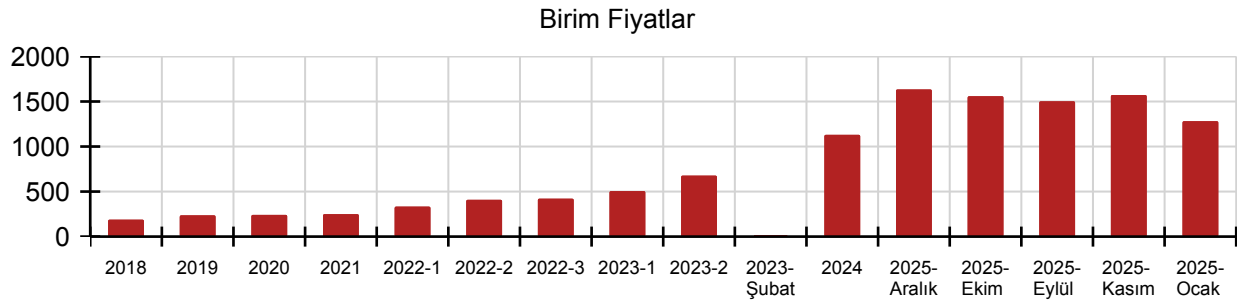

Yapım Şartları

Halojen free bir kablo içinde belli aralıklarla yerleştirilmiş mikroişlemcili sensörler, çevresel etkilerden etkilenmeyecek şekilde olan, projesinde belirtilen aralıklarla ve istenen çalışma koşullarında en az 0,10 °C hassasiyetle ölçüm yapan, projesine göre daha fazla sensör kablosu bağlanması halinde 35.410.3110 birim fiyat numaralı kontrol ünitesinin yanına takılacak dağıtma kutusu ile kablolar çoğaltılabilen, Kablo sonuna sonlandırıcı bir kutu veya koruyucu bir başlık bulunan, TS EN 54-5 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olan dedektör, dağıtma, sonlandırma ve bağlantı kutularının temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.3120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.410.3120		Adresli yangın alarm sistemi, doğrusal kablo tipi sıcaklık dedektörü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,200000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.