35.410.3130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.410.3130** **(833-398)**
Tanımı	Adresli yangın alarm sistemi, kablo tipi harici sıcaklık sensörü
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3812,88	159,80	79,90
2025-Kasım	3661,41	158,44	79,22
2025-Ekim	3634,01	154,50	77,25
2025-Eylül	3501,33	149,66	74,83
2025-Ocak	2984,18	129,38	64,69
2024	2440,00	244,00	122,00
2023-2	1500,00	128,00	64,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1140,00	80,00	40,00
2022-3	973,00	51,50	25,75
2022-2	960,77	39,30	19,65
2022-1	772,00	39,30	19,65
2021	562,00	39,30	19,65
2020	554,00	32,20	16,10
2019	549,00	27,40	13,70
2018	439,00	21,70	10,85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.3130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

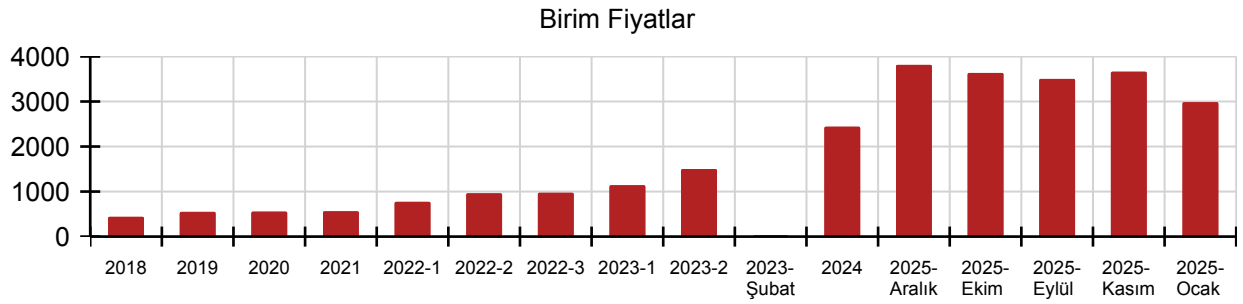

Yapım Şartları

Paslanmaz çelik kaplı yarı iletken harici sıcaklık sensörlü, sensör için farksal alarm eşik seviyesi, alarm eşik seviyesi, min eşik seviyesi gibi bilgiler 35.410.3110 birim fiyat numaralı algılama sistemine, harici sensör modülü kullanılarak bağlanan, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgelerine sahip firma mamulü, harici sıcaklık sensörü, sensör modülü ve bağlantı kutuları temini, işyerine nakli her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.410.3130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.410.3130		Adresli yangın alarm sistemi, kablo tipi harici sıcaklık sensörü / ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,200000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.