

## 26.303/C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 26.303/C1

**Tanımı** 4 cm kalınlığında açık renkli traverten ile döşeme kaplaması yapılması (4x30xS?????)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	84,96	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2013	90,54	0,00	0,00
2012	87,76	0,00	0,00
2014	99,78	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 26.303/C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

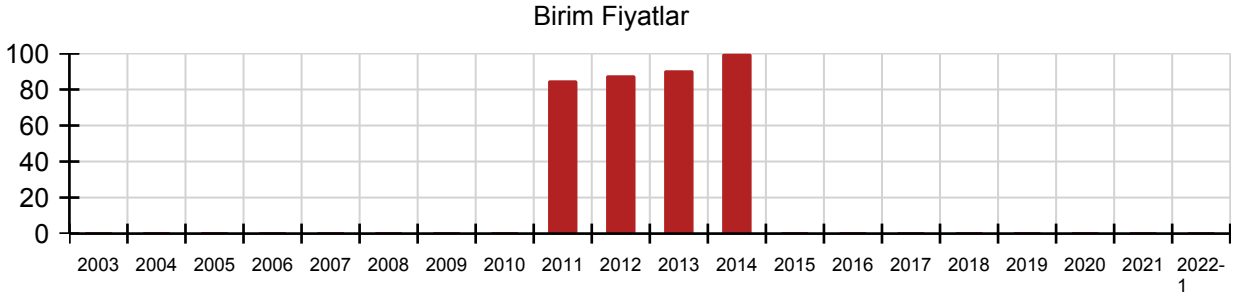

### Yapım Şartları

Şartnamesine uygun olarak yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, üzerine 3 cm kalınlıkta (Poz No:10.009-10.009/MK) 400 kg çimento dozlu bir altlık yapılması, bunun üzerine aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 4 cm kalınlığında, 30 cm x serbest boy ebadında açık renkli traverten levhaların proje şekil ve taksimatına göre döşenmesi, derzlerin normal çimento veya renkli çimento şerbetiyle doldurulması, döşeme esnasında kırılan çatlayan levhaların değiştirilmesi, döşeme yüzünün harç boşluklarından temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ: Traverten döşenen bütün yüzey, varsa süpürgelikler projesi üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 26.303/C1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.