

## 26.803 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 26.803

**Tanımı** Cam, emaye ve benzeri mozaiklerle kaplama yapılması, açık renkler, renkli her boyutta

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2007   | 44,05        | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 39,66        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 53,10        | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 51,23        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 35,86        | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 47,39        | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 26.803 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

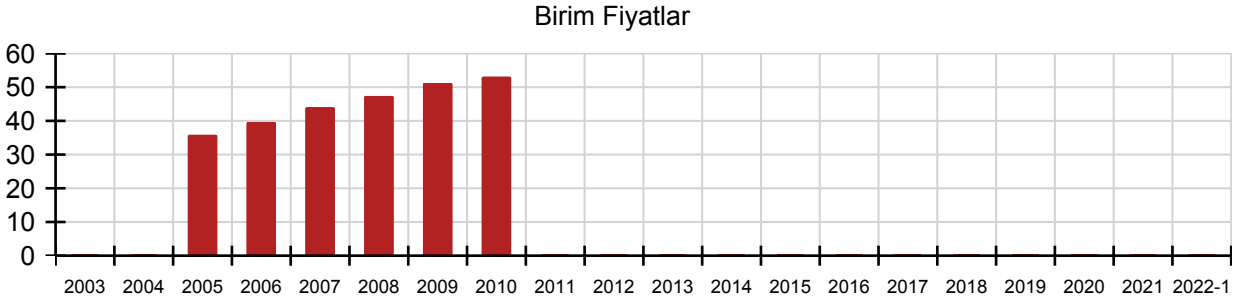

### Yapım Şartları

1 m<sup>3</sup> dişli kuma 300 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla (Poz No: 10.005-10.005/MK), ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m<sup>3</sup> mil kumuna 400 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla (Poz No: 10.010-10.010/MK), ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, lüzumlu zamanlarda sulanması, mozayik yapraklarının üstlerine çimento hamuru sürülerek, sıva yüzüne yapıştırılması, üzerindeki kâğıtların çıkarılması, meydana çıkan mozayik derzlerinin tekrar çimento macunu ile doldurulması, macun boşluklarının temizlenmesi, bütün yüzeyin bol su ile yıkanıp üç gün geçtikten sonra bütün yüzeyin tuz ruhu karıştırılmış su ile temizlenmesi, bol su ile yıkayıp üstü ve bezlerle kurutulması, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey proje üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 26.803 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.