35.515.8024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.515.8024**
Tanımı	RG 11/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR Halojensiz Koaksiyel Kablo
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	115,18	69,49	34,75
2025-Kasım	113,86	68,89	34,45
2025-Ekim	110,53	67,18	33,59
2025-Eylül	107,45	65,06	32,53
2025-Ocak	92,56	56,25	28,13
2024	50,50	23,60	11,80
2023-2	33,10	12,40	6,20
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	23,50	7,70	3,85
2022-3	19,30	4,95	2,48
2022-2	18,10	3,80	1,90
2022-1	12,70	3,80	1,90
2021	9,25	2,90	1,45
2020	6,90	2,35	1,18
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.515.8024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

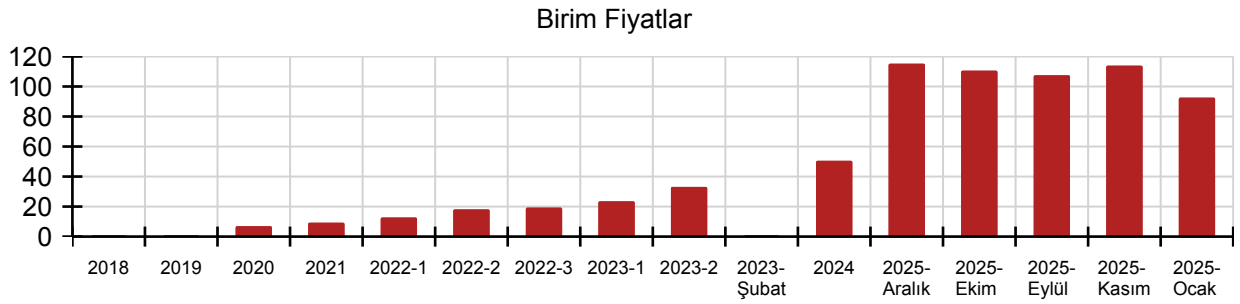

Yapım Şartları

TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1+2 ve TS EN 61034-2, TS EN 50117-1, TS EN 60332-3-25 standartlarına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, empedans değeri 75 ohm olan, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş koaksiyal kablonun işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları ile her nevi malzeme ve işçilik dahil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.515.8024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.515.8024		RG 11/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR / Halojensiz Koaksiyel Kablolar (LS HFFR) / HALOJENSİZ KABLOLAR (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,110000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.