

27.502/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 27.502/MK

Tanımı 250/350 çimento dozlu harçla düz sıva yapılması (Dış duvar yüzeyleri ile bodrum iç duvarlarında)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2013	16,03	0,00	0,00
2007	10,25	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2010	12,51	0,00	0,00
2006	8,81	0,00	0,00
2012	14,71	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	12,18	0,00	0,00
2014	17,95	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2011	13,46	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2008	11,16	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

27.502/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

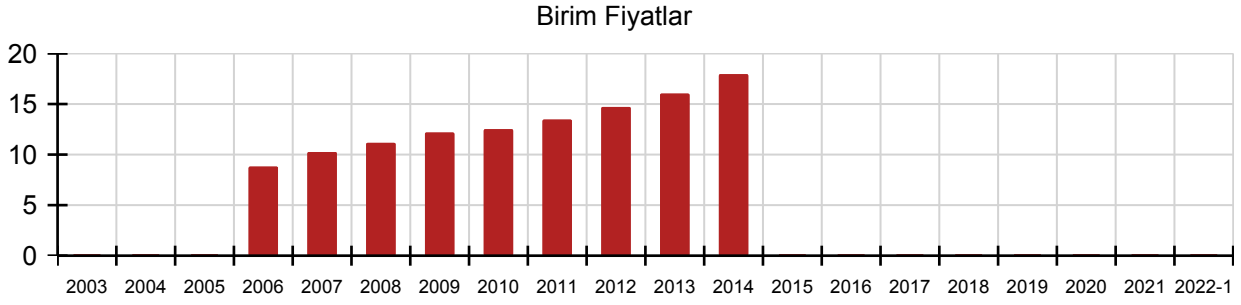

Yapım Şartları

1 m³ diřli kuma 250 kg imento katılması ile hazırlanan harla (Poz no:10.004-10.004/MK) ortalama 2 cm kalınlıđında kaba sıva yapılması, zerine 1 m³ mil kumuna 350 kg imento ilavesiyle hazırlanan harla (Poz no:10.008-10.008/MK) ortalama 0,8 cm kalınlıđında ince sıva yapılması, duvar yzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her trl malzeme ve zayia-tı, iřilik, alıřma sehpaları, inřaat yerindeki ykleme, yatay ve dřey tařıma, bořaltma, mteahhit genel giderleri ve krı dhil, 1 m² fiyatı:

L :1) Projedeki llere gre, sıvanan btn yzler (bořluk yanları dhil) hesaplanır.

2) Dođrama pervazları ve varsa ařşap sprgelik altında kalan sıva yzeyleri hesaba katılır.

3) Btn bořluklar ve diđer cins kaplama yzeyleri dřlr.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

27.502/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.