35.485.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.485.1002** **(847-102)**
Tanımı	24 V, 10 A'e kadar, Redresör ve Montajı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3654,75	399,54	199,77
2025-Kasım	3559,25	396,10	198,05
2025-Ekim	3524,64	386,26	193,13
2025-Eylül	3503,91	374,15	187,08
2025-Ocak	2997,54	323,44	161,72
2024	2380,00	323,00	161,50
2023-2	854,00	170,00	85,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	636,00	106,00	53,00
2022-3	550,00	68,00	34,00
2022-2	533,80	52,00	26,00
2022-1	450,00	52,00	26,00
2021	305,00	39,90	19,95
2020	273,00	32,70	16,35
2019	256,00	27,80	13,90
2018	220,00	22,00	11,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.485.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

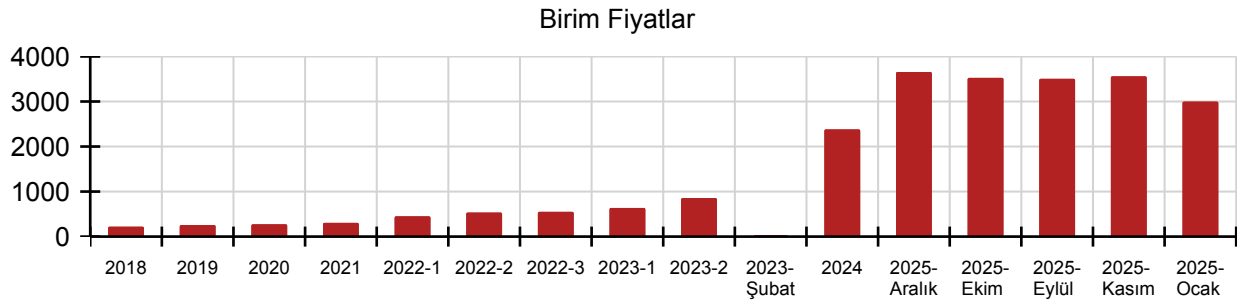

Yapım Şartları

TS 9592 standardına uygun, Teknik Şartnamesinde yazılı özellikte kuru redresör temini, şarj ve deşarj röleleri, tablosu üzerindeki ölçü aletleri, (ampermetre, voltmetre) sigorta ve kumanda anahtarı, akülere kadar tesisatın yapılması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil, işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.485.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.485.1002		24 V. 10 A.e kadar / Redresör Ve Montajı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.