

## 27.507/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 27.507/MK

**Tanımı** 500 kg çimento dozlu harçla tek kat düz sıva yapılması (Beton duvarlı su depoları için)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	6,39	0,00	0,00
2008	8,06	0,00	0,00
2009	8,75	0,00	0,00
2012	10,45	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	11,36	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2014	12,80	0,00	0,00
2010	8,98	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	7,45	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2011	9,63	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.507/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

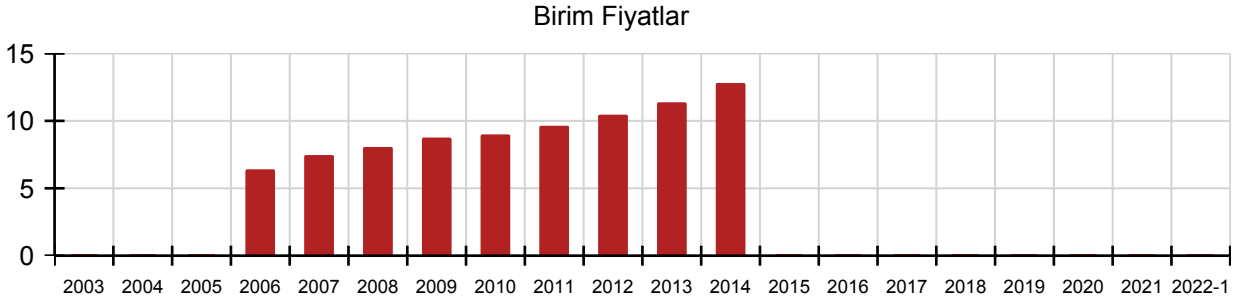

### Yapım Şartları

1 m<sup>3</sup> mil kumuna 500 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla (Poz no:10.014-10.014/MK) beton ya da betonarme yüzeyler üzerine önce bir tabaka serpmeye atılması ve üzerine aynı harçla bir defada ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, lüzumlu zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıf, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.

2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.

3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.507/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.