35.491.4000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.491.4000**
Tanımı	DT-8 kablo: (Ölçü: m) 8x0,22 mm² damar sayısında ve kesitinde, elektrolitik bakır iletkenli (TS EN 60228), PVC yalıtkanlı (TS EN 50290-2-21), izoleli damarlar katlar halinde bükülü ve alüminyum polyester bant ile sarılı, PVC dış kılıflı (TS EN 50290-2-22)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	53,48	36,14	18,07
2025-Kasım	52,45	35,83	17,92
2025-Ekim	51,45	34,94	17,47
2025-Eylül	49,75	33,84	16,92
2025-Ocak	42,80	29,25	14,63
2024	27,67	17,25	8,63
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.491.4000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

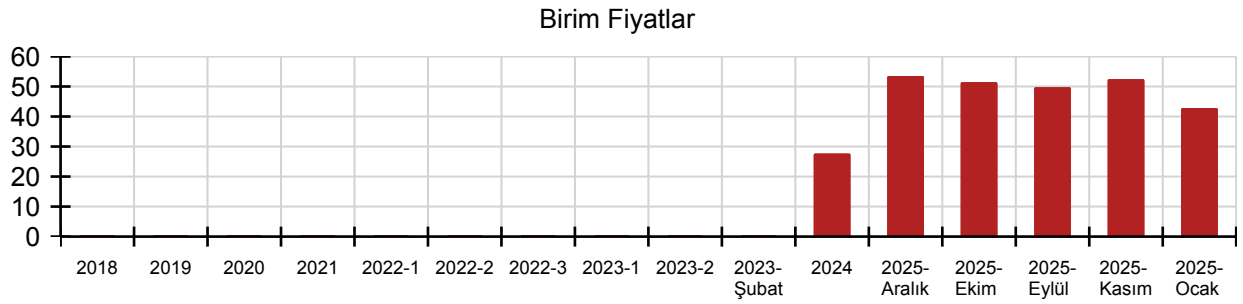

Yapım Şartları

8x0,22 mm² damar sayısında ve kesitinde, elektrolitik bakır iletkenli (TS EN 60228), PVC yalıtkanlı (TS EN 50290-2-21), izoleli damarlar katlar halinde bükülü ve alüminyum polyester bant ile sarılı, PVC dış kılıflı (TS EN 50290-2-22), TS EN 60332-1-2 standardına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe? uygun olarak üretilmiş, VDE 0812'ye uygun kablonun temini, işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.491.4000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.491.4000		DT-8 kablo / DİAFON SİSTEMLERİ (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,010000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,050000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.