

## 27.508/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 27.508/MK

**Tanımı** 350 kg çimento dozlu harçla tek kat serpme düz sıva yapılması (Beton yüzeyler üzerine)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	6,08	0,00	0,00
2007	7,05	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	8,56	0,00	0,00
2009	8,34	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	12,28	0,00	0,00
2011	9,21	0,00	0,00
2012	10,05	0,00	0,00
2013	10,94	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2008	7,65	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.508/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

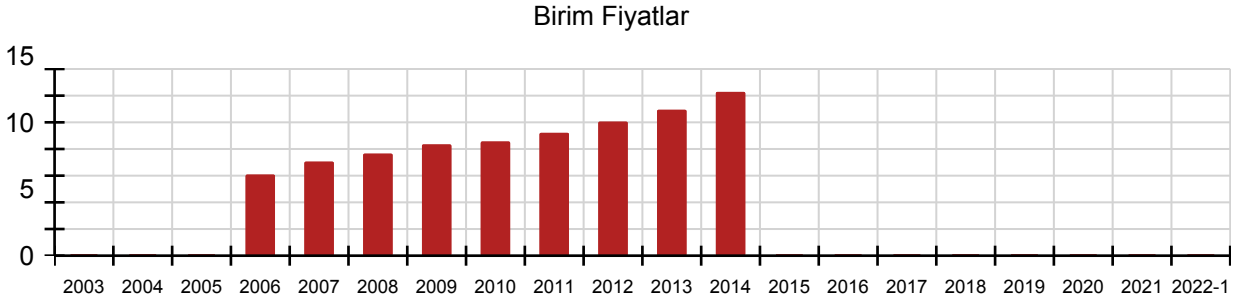

### Yapım Şartları

1 m<sup>3</sup> mil kumuna 350 kg çimento katılmasıyla hazırlanan harçla (Poz no:10.008-10.008/MK) önce bir tabaka serpmeye atılması ve üzerine aynı harçla bir defada beton veya betonarme yüzeyler üzerine ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayıfatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı :

ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.

2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.

3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.508/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.