

## 27.516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 27.516

**Tanımı** Metal döplüvaye üzerine kireç harçlı sıva (rabist) yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	10,13	0,00	0,00
2010	16,48	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	14,35	0,00	0,00
2009	15,88	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2007	13,26	0,00	0,00
2006	11,29	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

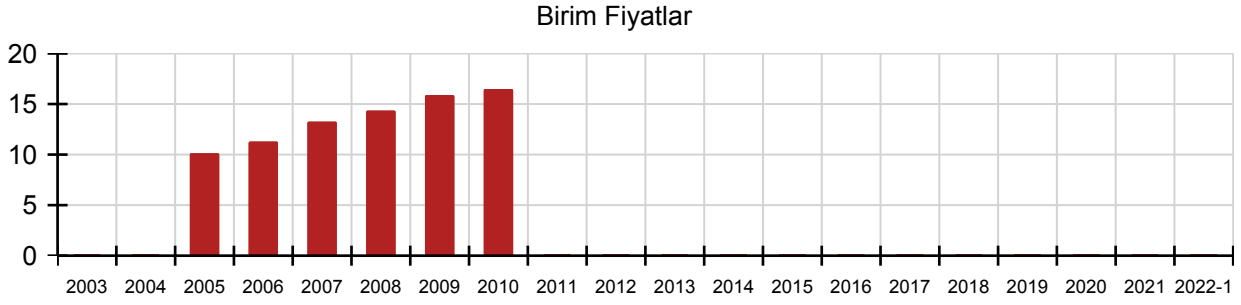

### Yapım Şartları

Mevcut taşıyıcı üzerine metal depluvaye levhalarının galvanizli tel ya da çivi ile tespiti ve üzerine 0,850 m<sup>3</sup> dişli kuma 0,425 m<sup>3</sup> kireç hamuru ve 7 kg kırık katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.033-10.033/MK) ortalama 1,5 cm kalınlığında temel kat, 1,00 m<sup>3</sup> kuma 0,330 m<sup>3</sup> kireç hamuru katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.032-10.032/MK) ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

- ÖLÇÜ: 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.  
2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.  
3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.