# 35.515.3011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.515.3011** **(880-3011)** |
| Tanımı | 18x2x0.22 mm², LIH(St) H-TP HALOJEN FREE SİNYAL ve KUMANDA KABLOSU (VDE 0812) |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Zayıf Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 237,23 | 78,75 | 39,38 |
| 2025-Kasım | 234,06 | 78,06 | 39,03 |
| 2025-Ekim | 226,51 | 76,14 | 38,07 |
| 2025-Eylül | 220,76 | 73,74 | 36,87 |
| 2025-Ocak | 189,70 | 63,75 | 31,88 |
| 2024 | 108,00 | 14,70 | 7,35 |
| 2023-2 | 79,00 | 7,70 | 3,85 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 59,00 | 4,80 | 2,40 |
| 2022-3 | 52,00 | 3,10 | 1,55 |
| 2022-2 | 51,24 | 2,35 | 1,18 |
| 2022-1 | 21,30 | 2,35 | 1,18 |
| 2021 | 12,90 | 1,80 | 0,90 |
| 2020 | 9,35 | 1,45 | 0,73 |
| 2019 | 9,10 | 1,20 | 0,60 |
| 2018 | 7,25 | 0,95 | 0,48 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.515.3011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

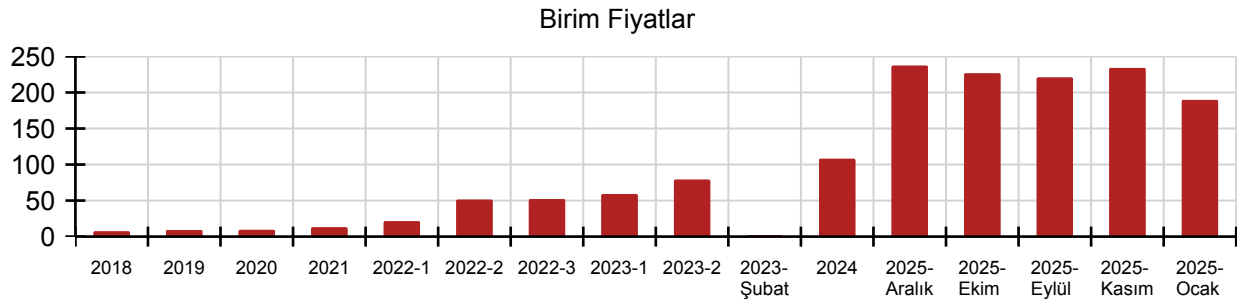


## Yapım Şartları

Bu halojen içermeyen ekranlanmış kontrol ve iç bağlantı kabloları, elektronik kontrol sistemlerindeki bağlantılarda, tüm iletişim sistemlerinde ses frekansı iletiminde, elektronik amaçlı bilgi iletişiminde, endüstriyel elektronikte kullanılan, çalışma sıcaklığı -30°C ile +70°C aralığında olan (sabit tesisat için) dış sinyallere karşı koruma yapabilen, TS EN 60228'e uygun, TS 13755 standardına uygun, ince çok telli elektrolitik bakır TS EN 50290-2-26'ya uygun, HFFR kompound, DIN 47100 numaralı standarda uygun renklerde izole edilen, damarların birlikte çift büklüm katlar halinde bükülmesi ile oluşan, toprak teliyle birlikte AL- PES sarma bandı ile ekranlanmış, dış kılıfı alev geciktirici EN 50290-2-27'ye uygun HFFR kompound (bileşenli), RAL 7001 gri renkte, IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754, IEC-60332-3-24 alev testi belgesine sahip TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun sinyal ve kumanda kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dahil her nevi malzeme ve işçilik dahil. Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve onaylanmış laboratuvar test raporuna sahip.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.515.3011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.515.3011 | | 18x2x0.22 mm2 / Lıh(St)H-Tp Halojen Free Sinyal Ve Kumanda Kablosu (Vde 0812) (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,060000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,120000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,060000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.