

## 27.526/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 27.526/1

**Tanımı** Kumlu alçı sıva yapılması (Sönmüş kireç torbalı)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	7,88	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	9,28	0,00	0,00
2008	8,53	0,00	0,00
2010	9,51	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.526/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

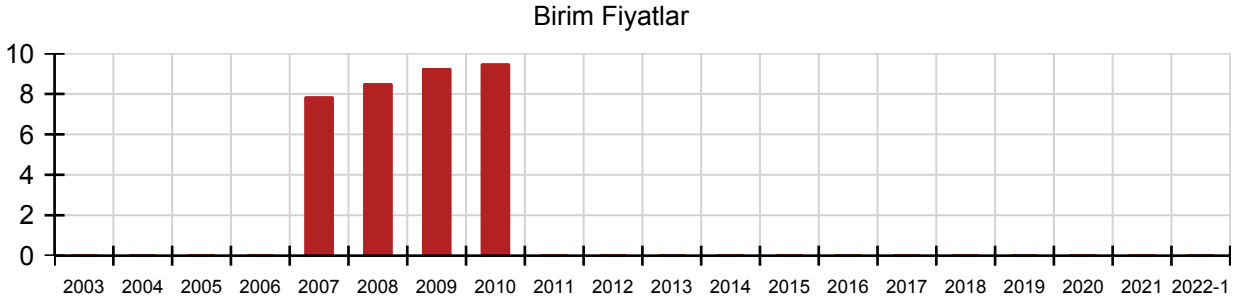

### Yapım Şartları

1 m<sup>3</sup> kuma 150 kg çimento ve 0,150 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.044/A1) ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 270 kg alçı ve 0,600 m<sup>3</sup> mil kumuna yeteri kadar su katılarak elde edilen harç (Poz no:10.065/MK) ile ortalama 0,6 cm kalınlığında ince sıvanın tahta mala ile yapılması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

- ÖLÇÜ: 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır  
2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.  
3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.526/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.