

27.532/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 27.532/1

Tanımı Kireç çimento karışımı harçla düz sıva yapılması (sönmüş kireç torbalı)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	8,43	0,00	0,00
2013	12,01	0,00	0,00
2009	9,20	0,00	0,00
2014	13,49	0,00	0,00
2006	6,68	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	7,75	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	11,05	0,00	0,00
2010	9,44	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	10,15	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.532/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

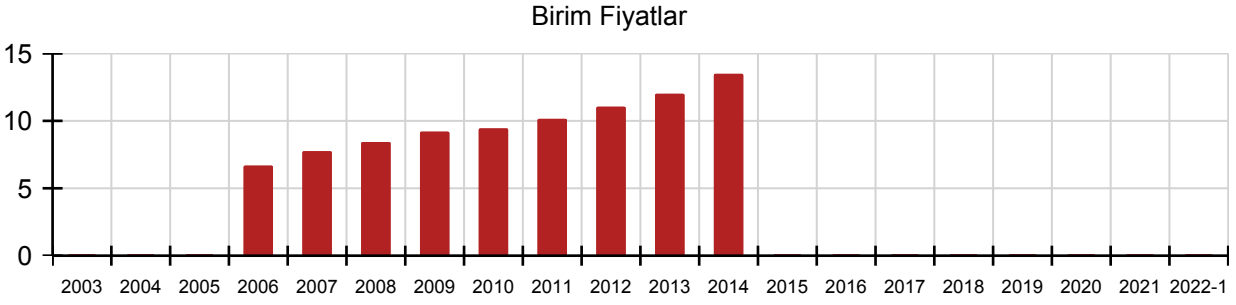

Yapım Şartları

1 m³ dişli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan (Poz no:10.043/A1) harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m³ mil kumuna 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.042/A1) ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme,yatay ve düşey taşıma,boşaltma,müteahhit genel giderleri kârı dâhil,1m² fiyatı

ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.

2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.

3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

27.532/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.