

## 27.533/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 27.533/1

**Tanımı** Kireç çimento karışımı harçla düz sıva yapılması (sönmüş kireç torbalı)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	6,58	0,00	0,00
2007	7,63	0,00	0,00
2008	8,29	0,00	0,00
2010	9,31	0,00	0,00
2011	10,01	0,00	0,00
2009	9,06	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2013	11,86	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	13,31	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2012	10,91	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.533/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

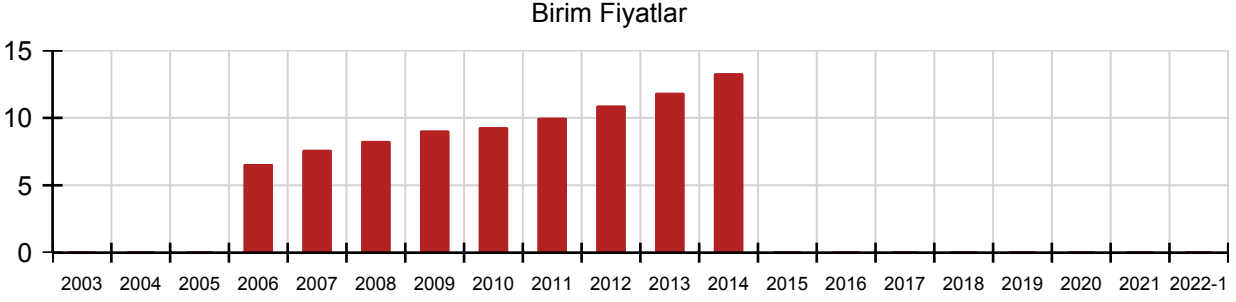

### Yapım Şartları

1 m<sup>3</sup> dişli kuma 150 kg çimento ve 0,150 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan (Poz no:10.044/A1) harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m<sup>3</sup> mil kumuna 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.042/A1) ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı :

- ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.  
2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.  
3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.533/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.