

## 27.534 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 27.534

**Tanımı** İç düz sıva yapılması (serpmesi 350, incesi 250 doz) Kireç, çimento

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	6,84	0,00	0,00
2008	7,40	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	8,06	0,00	0,00
2005	5,26	0,00	0,00
2006	5,86	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2010	8,26	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.534 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

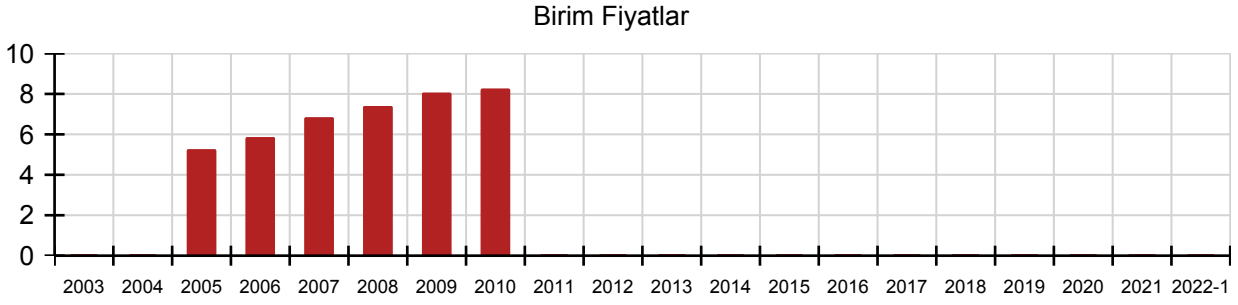

### Yapım Şartları

1 m<sup>3</sup> kuma 350 kg çimento katarak hazırlanan harçla (Poz no:10.007-10.007/MK) beton veya betonarme yüzler üzerine serpmeye atılması, üzerine 1 m<sup>3</sup> mil kumuna 250 kg çimento ve 0,100 m<sup>3</sup> kireç hamuru katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.042-10.042/MK) bir defada ortalama 1,2 cm kalınlığında sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıfatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

- ÖLÇÜ: 1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.  
2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.  
3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.534 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.