

## 27.538/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 27.538/1

**Tanımı** Serpme (çarpma) sıva yapılması (sönmüş kireç torbalı)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	9,74	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	8,83	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	11,41	0,00	0,00
2014	12,88	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	9,04	0,00	0,00
2008	8,14	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2006	6,44	0,00	0,00
2012	10,53	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2007	7,51	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.538/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

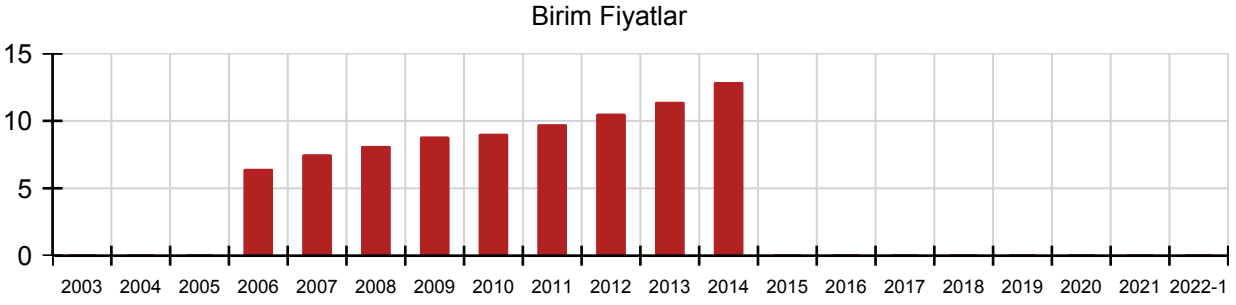

### Yapım Şartları

1 m<sup>3</sup> kuma 350 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katarak hazırlanan harçla (Poz no:10.041/A1) ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m<sup>3</sup> mil kumuna 350 kg çimento katılarak hazırlanan harçla (Poz no:10.007/MK) ortalama 1 cm kalınlıkta serpme (çarpma) sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m<sup>2</sup> fiyatı :

ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.

2) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 27.538/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.