

## 30.004/A/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 30.004/A/MK

**Tanımı** 24 cm kalınlığında önyapımlı öngerilmeli boşluklu ağır taşıyıcı beton döşeme elemanları ile döşeme yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	120,10	0,00	0,00
2012	121,65	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	141,89	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2013	128,13	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	114,08	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	97,90	0,00	0,00
2008	103,85	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2011	120,88	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

## 30.004/A/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

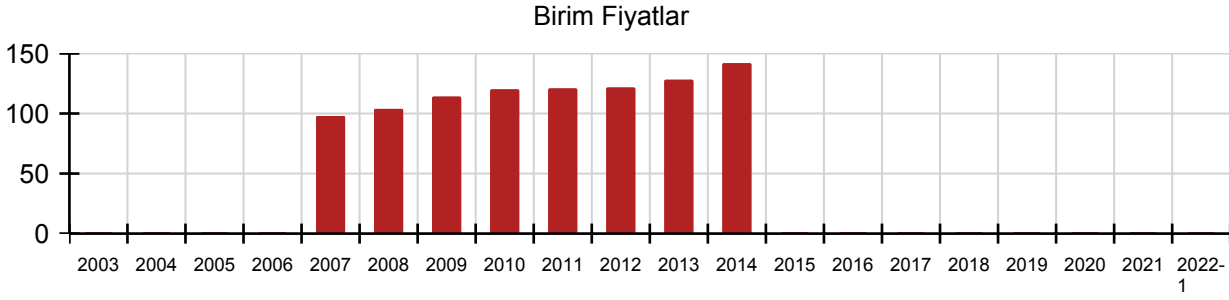

### Yapım Şartları

İdarece tasdikli projesine, ilgili standartlara ve üreticisinin özel teknik şartnamesine uygun önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu 24 cm kalınlığında taşıyıcı döşeme elemanları ile döşeme teşkil edilmesi, döşeme elemanlarının yerleştirilmesi aralarının 400 dozlu harç ile (Poz no:10.009-10.009/MK) doldurulması, sulanması ve bu işle ilgili olarak işyerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile her türlü malzeme, makine, teçhizat, araç ve gereç giderleri ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, ( nakliye bedeli hariç) 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : İdarece tasdikli projesi üzerinden fiilen kullanılan eleman alanı hesaplanır.

NOT :1) Proje icabı elemanlar arasında donatı konulması halinde bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir.

2) Elemanın yapısına giren çimento miktarı için 61kg/ m<sup>2</sup> alınır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 30.004/A/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.