

## 30.004/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 30.004/MK

**Tanımı** 24 cm kalınlığında önyapımlı, öngerilmeli, boşluklu taşıyıcı beton döşeme elemanları ile döşeme yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	107,25	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	92,70	0,00	0,00
2013	114,74	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	126,59	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	108,03	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	108,90	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2006	79,20	0,00	0,00
2007	87,31	0,00	0,00
2009	101,84	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00

## 30.004/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

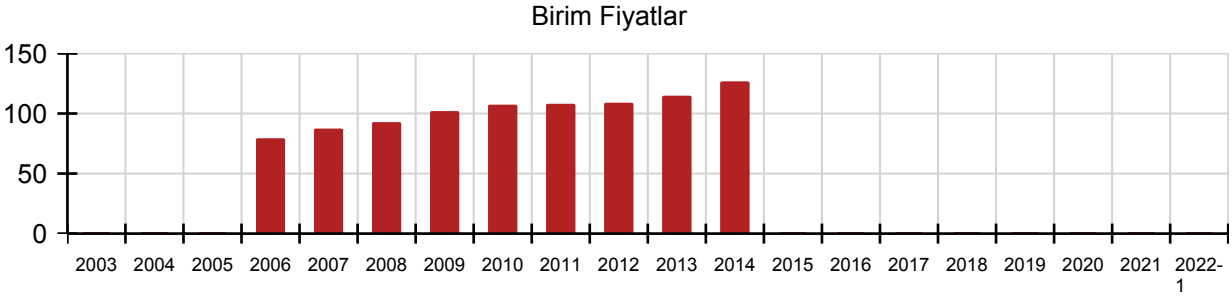

### Yapım Şartları

İdarece tasdikli projesine, ilgili standartlara ve üreticisinin özel teknik şartnamesine uygun ön-yapımlı, öngerilmeli, boşluklu 24 cm kalınlığında taşıyıcı döşeme elemanları ile döşeme teşkil edilmesi, döşeme elemanlarının yerleştirilmesi aralarının 400 dozlu harç ile (Poz no:10.009-10.009/MK) doldurulması, sulanması ve bu işle ilgili olarak işyerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma ile her türlü malzeme, makine, teçhizat, araç ve gereç giderleri ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, ( nakliye bedeli hariç) 1 m<sup>2</sup> fiyatı:

ÖLÇÜ : İdarece tasdikli projesi üzerinden fiilen kullanılan eleman alanı hesaplanır. NOT :1) Proje icabı elemanlar arasında donatı konulması halinde bedeli kendi pozundan ayrıca ödenir. 2)Elemanın yapısına giren çimento miktarı için 61kg/ m<sup>2</sup> alınır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 30.004/MK Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.