

55.230.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.230.1024

Tanımı Dolusavak radyal kapaklan ve gömülü parçalarının imali ve yerine konulması

Birimi kg

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	619,81	0,00	0,00
2024	479,34	0,00	0,00
2023-2	301,45	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	194,61	0,00	0,00
2022-3	143,14	0,00	0,00
2022-2	105,00	0,00	0,00
2022-1	105,00	0,00	0,00
2021	64,00	0,00	0,00
2020	50,61	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.230.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

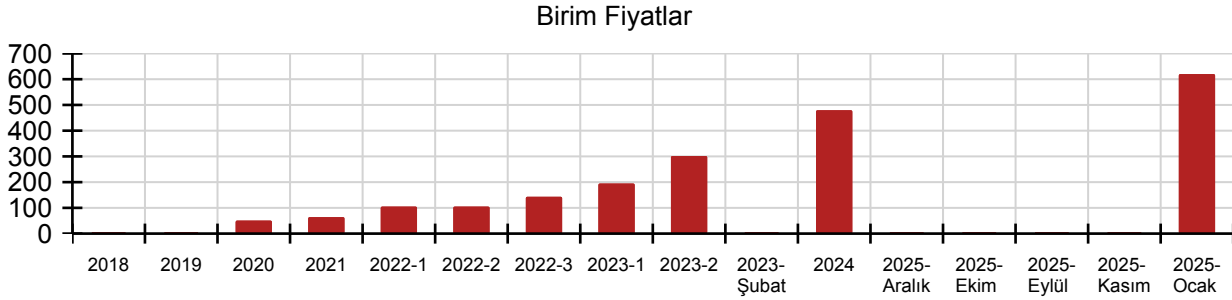

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak, kapak kolları ve gövdeden oluşan dolusavak radyal kapağı, mafsal yuvası, bağlantı levhaları, mafsal burcu, pimi ve diğer aksesuarları, mafsal taşıyıcı parçalar ve gömülü aksam, eşik kirişli ve yan kılavuzlardan oluşan diğer gömülü parçaların imali ve yerine konması için gerekli her türlü malzemenin teçhizat ve ekipmanın temini, taşıtlara yüklenerek iş yerine ve/veya imalâthaneye taşınması, boşaltılması, istif edilerek korunması, teknik şartnamede belirtilen bütün malzeme testlerinin yapılması ve raporlarının tutulması, istif yerinden alınarak atölyede kesilmesi, kaynak ve bulonlarla birleştirilmesi, bütün kaynak ağızları ve bulon deliklerinin açılarak parçaların mafsal yuvası mafsal burcu ve pim gibi diğer aksesuarın imali ve montaja hazır duruma getirilmesi, bütün ölçü kontrollerinin, deneme montajlarının, teknik şartnamede belirtilen kaya testlerinin yapılması ve raporlarının tutulması, yüzeylerin kum püskürtme ve gerektiğinde diğer usullerle temizlenmesi, atölye boylarının teknik şartnamede öngörülen cins, usul tabaka sayısı ve kalınlıkta tatbik edilmesi, kapak parçalarının taşıtlara taşıma sırasında zarar görmeyecek şekilde yüklenmesi ve gereken parçaların uygun şekilde ambalajlanması, montaj için gerekli bulonların % 15'inden 10 adet fazlası civatanın verilmesi ve bütün aksamın iş yerine taşınması, iş yerinde boşaltılması ve istif yapılması, bilahare istiften alınarak tartılması, montaj yerine taşınması, gömülü parçaların ikinci faz betonu içinde kalacak yüzlerinin kum püskürtme ve diğer usulleri ile boya kalıntısı ve yabancı maddelerden temizlenmesi, kapak montaj programının hazırlanarak İdareye verilmesi, gömülü parçalar için 1 nci faz betonunda ankrajların bırakılması, gömülü parçaların yerine konulması, kapak mafsal mesnetlerinin, mafsal parçalarının ve aksesuarlarının, kapak kollarının ve gövdesinin bulonlama, kaynak yapılma sureti ile montajlarının yapılması, kılavuz tekerlek, tampon, sızdırmazlık contaları gibi aksesuarların yerine takılması, kapak mafsalının merkezlenmesi ve gömülü parçaların ayarlanması, teknik şartnamede belirtilen usuller ile kaynak dikişlerinin kontrol edilmesi, sızdırmazlık contalarının ayarlanması, fonksiyonel testlerin ve her türlü arazi testlerinin yapılması, nakliye esnasında bozulan atölye boylarının tamiri, arazi boylarının teknik şartnamede öngörülen cins, usul, tabaka sayılı ve kalınlıkta tatbik edilmesi, iç kapak için gerekli üç takım komple sızdırmazlık contasının ve contanın tespiti için gerekli her cins paslanmaz civatanın toplamının % 10'u kadar bir miktarda civatanın yedek parça olarak İdareye teslimi için gerekli her türlü malzeme, işçilik, ekipman, nakliye, yükleme, boşaltma, montaj, demontaj, enerji vesaire masraflar ile mteahhit kârı ve genel masraflar dâhil imal edilmiş, yerine konulmuş ve işletmeye hazır hale getirilmiş dolusavak radyal kapakları ve gömülü parçalarının beher kilogram fiyatı

ÖLÇÜ: Radyal kapaklar ve gömülü parçalar yerine konulmadan önce tartılacak ve bu ağırlıktan geçici takviye parçalarının ağırlığı düşülerek ödemeye esas olacak ağırlık bulunacaktır. Tartı ağırlıkları bir zabıtla tespit edilecektir

NOT:

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.230.1024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme ve işçilik karşılığı:		
		Pozundan (kârsız)		
55.230.1023		Giriş ızgarası, her türlü demir kapaklar	kg	1,000000
55.230.1023		Giriş ızgarası, her türlü demir kapaklar	kg	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.