35.545.5021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.545.5021** **(880-861)**
Tanımı	8 Fiber Kapasiteli ST/SM, Duvar tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2305.79	601.04	300.52
2025-Kasım	2275.96	595.88	297.94
2025-Ekim	2205.43	581.05	290.53
2025-Eylül	2152.24	562.85	281.43
2025-Ocak	1845.06	486.56	243.28
2024	1390.00	345.00	172.50
2023-2	865.00	345.00	172.50
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	739.00	287.00	143.50
2022-3	596.00	185.00	92.50
2022-2	595.30	185.00	92.50
2022-1	493.00	185.00	92.50
2021	366.00	185.00	92.50
2020	366.00	185.00	92.50
2019	322.00	157.00	78.50
2018	262.00	124.00	62.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.545.5021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

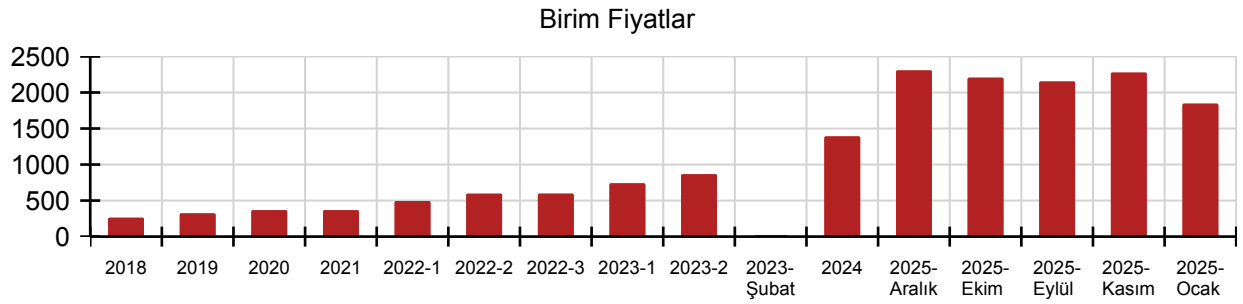

Yapım Şartları

Yerel alan şebekeleri, kapalı devre güvenlik kamera sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemlerinde veya telekomünikasyon odalarında, aralarındaki mesafe 90 metreden fazla olan tüm iletim noktalarında yüksek kaliteli ve geniş bantlı veri, ses ve görüntü iletimi için, fiber optik ekipmanların irtibatlarında kullanılan, ABS, "V0" yanmaz, plastik gövdeli hafif, kilitlenebilir kapaklı, ITU G 651, 652 ve 655 standartlarında fiber kablolara uygun, simplex ve dublex adaptörlere uygun, çıkarılıp takılabilen (V0) yanmaz plastikten adaptör paneline sahip, Adaptör paneline ST, SC, FC, LC, MTRJ optik adaptörler yerleştirilebilen, kullanılmayan adaptör yuvalarında yanmaz plastikten toz kapakları olan, gövdeyle yekpare olarak kendinden ek kasetli, 12 fiber kapasitesine sahip, Kablo giriş-çıkış ve T ekine uygun yapıda alt ve üstlerden kablo girişli, adaptörleri, panelleri, ek koruyucuları, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.545.5021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.545.5021		8 Fiber Kapasiteli ST / SM / Duvar Tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0.800000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0.800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.