35.540.1027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.540.1027**
Tanımı	Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	148.35	88.24	44.12
2025-Kasım	146.73	87.49	43.75
2025-Ekim	142.59	85.31	42.66
2025-Eylül	138.68	82.64	41.32
2025-Ocak	119.34	71.44	35.72
2024	86.00	38.10	19.05
2023-2	59.00	29.30	14.65
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	40.30	18.30	9.15
2022-3	30.30	11.80	5.90
2022-2	27.59	9.00	4.50
2022-1	22.90	9.00	4.50
2021	15.30	6.90	3.45
2020	12.60	5.65	2.83
2019	11.70	4.80	2.40
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.540.1027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

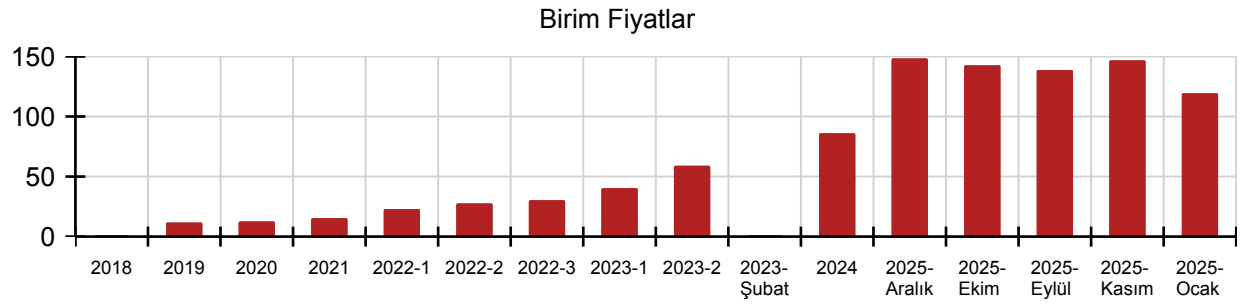

Yapım Şartları

Multi mode (MM) fiber optik kablolar; yerel alan şebekeleri (LAN), Kapalı devre güvenlik kamera sistemleri (CCTV), Endüstriyel otomasyon sistemlerinde (SCADA) yüksek kaliteli ses, veri ve görüntü iletimi amacıyla kullanılmaktadır. Fiber öz/damar çapı: 62,5/125 µm (OM1), 50/125 µm (OM2, OM3). Korugasyonlu / Oluklu çelik bant zırhlı veya zırhsız, Polietilen dış kılıflı, su yürümesini önlemek üzere buffer tüplerinde "Thixotropic Jel" dolgulu, En fazla optik zayıflama; 850 nm'de: 3 dB/km, 1300 nm'de: 1 dB/km dir. TS EN 60793-1-1, TS EN 60794-1-23 standartlarına uygun. Sadece özel kaynak makinesiyle "fusion splice" yöntemiyle sonlandırılıp, OTDR test cihazı ile uçtan uca test edildikten sonra servise verilir. Her fiber optik kablo; döşendikten ve sonlandırma kutusunda sonlandırıldıktan sonra OTDR cihazı ile test edilip test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.540.1027 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.540.1027		Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 50/125 OM2 MM Zırhsız F/O Kablo / MULTI MODE FİBER OPTİK KABLO / FİBER OPTİK KABLOLAR (Rayici)	m	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.030000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0.120000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0.120000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.