

10.240.2009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.240.2009 (04.416/D009)

Tanımı Bal Oniks Akhisar (Manisa), ONİKSLER (Honlu veya cilalı) (TS 10449)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	135,00	0,00	0,00
2017	194,50	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	219,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	306,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	650,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	435,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	1365,00	0,00	0,00
2022-3	650,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	150,00	0,00	0,00
2016	181,00	0,00	0,00
2019	260,00	0,00	0,00
2015	165,00	0,00	0,00
2021	337,00	0,00	0,00
2023-1	975,00	0,00	0,00

10.240.2009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

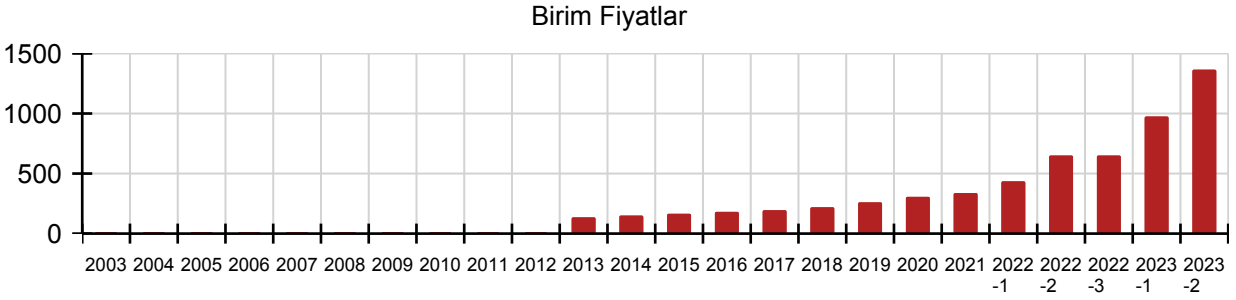

Yapım Şartları

1) Rayiç listelerindeki doğaltaşların fiyatları 2x30-40-50xserbest boy cm içindir. Diğer ebat ve kalınlıklar için aşağıdaki formüle göre hesap yapılacaktır. $k = \text{Tespit edilen yeni katsayı}$, $a = \text{en (cm)}$ $b = \text{boy (cm)}$ $h = \text{kalınlık (cm)}$ $k = (k_1 \times k_2) - 1$ $k_1 = \log(axb) / \log(180) - 0,22$ (ebat artış katsayısı) $k_2 = \log(h) / \log(6) + 0,61$ (kalınlık artış katsayısı) Tüm serbest boylar için ebat artış katsayısı $k_1 = 1$ alınacak. 2x30-40-50xserbest boy için $k = 1$ 'dir. 2) Yukarıda yer alan ebat ve kalınlık artış katsayılarına ilişkin formüller; a- Bir ebadı 30 cm'den kısa olan yada her iki ebadı 60 cm ve üzeri (60 cm dâhil) olan doğaltaşlarda uygulanmaz. b- 2-5 cm arası (5 cm dâhil) kalınlıklar dışında uygulanmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.240.2009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.