35.550.7501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.550.7501**
Tanımı	36U Veri Merkezi Kabini (en az 3,7 kW soğutma)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	682850.20	14761.46	7380.73
2025-Kasım	674749.01	14619.61	7309.81
2025-Ekim	660342.05	14269.20	7134.60
2025-Eylül	652664.03	13825.90	6912.95
2025-Ocak	555952.44	11947.44	5973.72
2024	495600.00	1050.00	525.00
2023-2	380900.00	552.00	276.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	280000.00	345.00	172.50
2022-3	254400.00	223.00	111.50
2022-2	254302.90	171.00	85.50
2022-1	156100.00	171.00	85.50
2021	111500.00	122.00	61.00
2020	79610.00	100.00	50.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.550.7501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

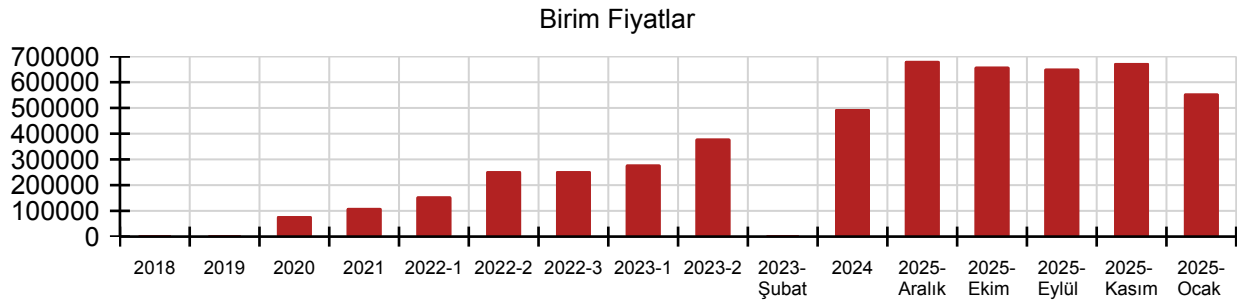

Yapım Şartları

35.550.7000 pozundaki özelliklere sahip sistem 36U veya 42U kabinetten oluşmaktadır. En az 3,7 kW soğutma sistemine sahip olmalıdır. Kabin ölçüleri en az 600 mmx1000 mm genişlik ve derinliğinde olmalıdır. Kabinetlerin altında h=100 mm baza olmalıdır veya kabinetlerin altında tekerlek bulunmalıdır. Rack Tipi Kesintisiz Güç Kaynağı en az 6 kVA kapasitede olacaktır. Cihazın akü kutuları 3U 19" rack tipi olmalı, her kutu içinde en az 16 adet en az 7 Ah akü bulunmalıdır. Ortam İzleme Sistemi en az aşağıdaki modülleri içermelidir; 1 adet web yönetimi destekli ana yönetim modülü, 1 adet en az iki metrelik kablo tipi su kaçak sensörü, 2 adet duman dedektörü, 2 adet ısı ve nem sensörü, 2 adet kapı durum sensörü. Elektrik dağıtım Panosu içeriğinde aşağıda listelenmiş anahtarlar ve ürünler bulunmalıdır: 1 adet Ana Enerji Giriş Devre Kesicisi (3x40 A C10 kA), 1 adet Hassas Klima Besleme Devre Kesicisi (3x25 A C6kA), 1 adet UPS Besleme Devre Kesicisi (1x32 A C6kA), 1 adet UPS Dönüş Devre Kesicisi (2x32 A C6kA), 1 adet PDU Besleme Devre Kesicisi (1x32 A C6kA), 1 adet Yedek Devre Kesici (1x32 A C6kA), 1 adet Yedek Devre Kesici (1x16 A C6kA), 1 adet 3x40 A 300 mA Kaçak akım rölesi, 1 adet Ray Tipi Haberleşmeli Enerji İzleme, 1 adet Ray Tipi Priz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.550.7501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.550.7501		36U / Veri Merkezi Kabini (en az 3,7 kW soğutma) / Veri Merkezi Kabinetleri (Rayici)	Ad	1.000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4.000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	6.000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	6.000000
10.100.1091		Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı	Sa	8.000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	1.000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.