

48.220.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.220.1002 (MSB.331)

Tanımı Bir adet AG ve bir adet YG Kablosunun Bulunduğu Kablo Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip/B)

Birimi m

Kurum Milli Savunma Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	24,91	0,00	0,00
2017	26,85	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	30,41	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	36,55	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	21,82	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2013	20,15	0,00	0,00
2021	42,38	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	37,00	0,00	0,00
2014	21,39	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

48.220.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

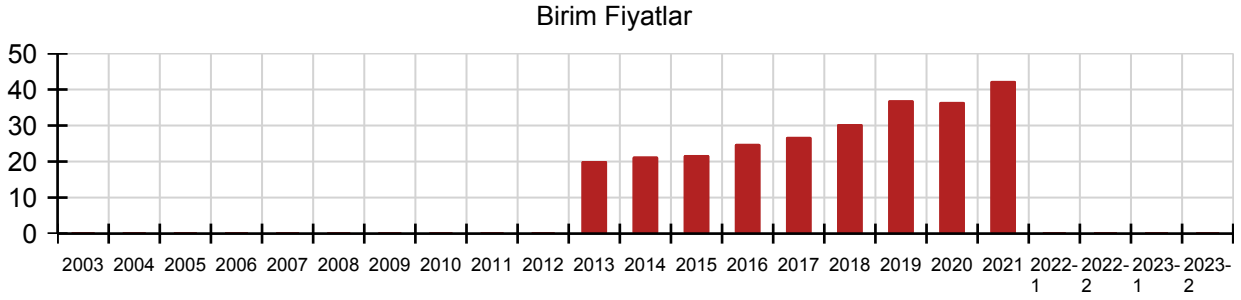

Yapım Şartları

Onaylı projesi tip detayındaki ölçülerde kazısı yapılmış olan kanala kablonun yerleştirilmesi, alt, üst ve yanlarının kum ile doldurulması ve dolu harman tuđlanın (19x9x5) kablo arasına dikine, kablo üzerine enlemesine dikilerek yan yana serilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.

Not: Kanal kazısı ve dolgu sıkıştırılması bu fiyata dâhil olmayıp ait oldukları pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.220.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MALZEME		
10.130.2211	04.016/P01	190x90x50 mm dolu harman tuğlası (TS EN 771-1)	Adet	33,000000
10.130.1007	04.001/031	İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m ³	0,110600
		İŞÇİLİK		
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.