

## 48.220.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 48.220.1004 (MSB.333)

**Tanımı** 2 adet AG ve YG Kablosunun Birlikte Yan Yana Buldukları Kablo Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip/D)

**Birimi** m

**Kurum** Milli Savunma Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	21,34	0,00	0,00
2015	19,04	0,00	0,00
2017	23,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	18,13	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	31,68	0,00	0,00
2014	19,31	0,00	0,00
2018	26,10	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2019	31,69	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	36,76	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

## 48.220.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

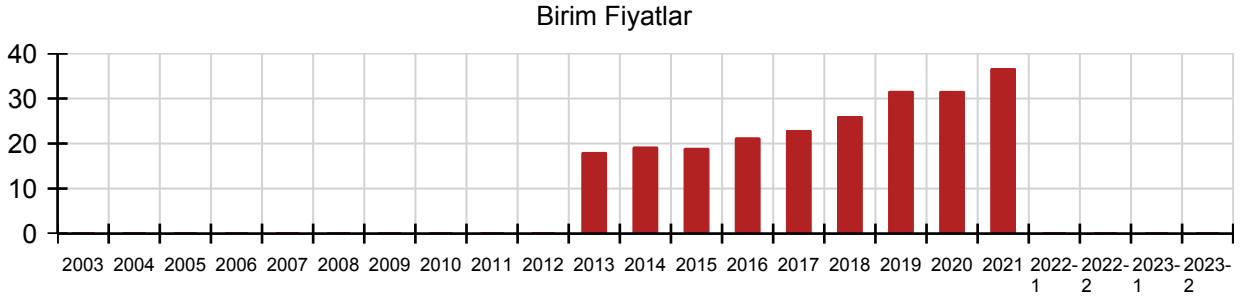

### Yapım Şartları

Onaylı projesi tip detayındaki ölçülerde kazısı yapılmış olan kanala kablonun yerleştirilmesi, alt, üst ve yanlarının kum ile doldurulması ve üzerine dolu harman tuđlanın (19x9x5) yan yana dizilerek serilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.

Ölçü: Kablo kanalı uzunluğu ölçülür.

Not: Kanal kazısı ve dolgu sıkıştırılması bu fiyata dâhil olmayıp ait oldukları pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.220.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MALZEME		
10.130.2211	04.016/P01	190x90x50 mm dolu harman tuğlası (TS EN 771-1)	Adet	27,200000
10.130.1007	04.001/031	İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m <sup>3</sup>	0,140000
		İŞÇİLİK		
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	0,240000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,480000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.