

48.220.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.220.1005 (MSB.334)

Tanımı 2 adet AG ve YG Kablosunun Birlikte Üst Üste Buldukları Kablo Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip/E)

Birimi m

Kurum Milli Savunma Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2013	20,60	0,00	0,00
2014	22,05	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	40,09	0,00	0,00
2020	34,48	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	22,94	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	20,90	0,00	0,00
2017	24,73	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	28,12	0,00	0,00
2019	34,09	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

48.220.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

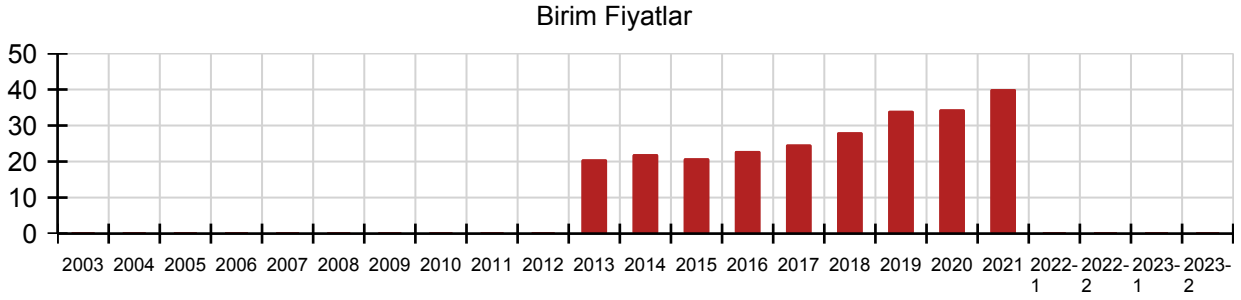

Yapım Şartları

Onaylı projesi tip detayındaki ölçülerde kazısı yapılmış olan kanala kablonun yerleştirilmesi, kum ile doldurulması ve üzerine dolu harman tuđlarının (19x9x5) yan yana dizilerek serilmesi malzeme ve zayıatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.

Ölçü: Kablo kanalı uzunluğu ölçülür.

Not: Kanal kazısı ve dolgu sıkıştırılması bu fiyata dâhil olmayıp ait oldukları pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.220.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MALZEME		
10.130.2211	04.016/P01	190x90x50 mm dolu harman tuğlası (TS EN 771-1)	Adet	27,200000
10.130.1007	04.001/031	İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m ³	0,211000
		İŞÇİLİK		
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	0,240000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,480000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.