

48.220.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.220.1006 (MSB.335)

Tanımı Çok adet AG ve YG Kablosunun Bulunduğu Kablo Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip/F)

Birimi m

Kurum Milli Savunma Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	52,32	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2017	56,39	0,00	0,00
2015	46,55	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2014	47,06	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	89,93	0,00	0,00
2013	44,17	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	77,73	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	77,46	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	63,99	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

48.220.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

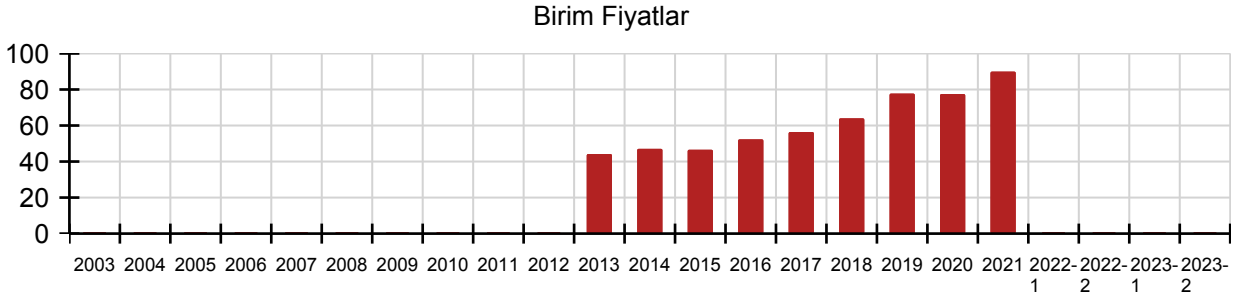

Yapım Şartları

Onaylı projesi tip detayındaki ölçülerde kazısı yapılmış olan kanala kablonun yerleştirilmesi, alt, üst ve yanlarının kum ile doldurulması ve üzerine dolu harman tuđlanın (19x9x5) enlemesine dizilerek yan yana serilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.

Ölçü: Kablo kanalı uzunluğu ölçülür.

Not: Kanal kazısı ve dolgu sıkıştırılması bu fiyata dâhil olmayıp ait oldukları pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.220.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MALZEME		
10.130.2211	04.016/P01	190x90x50 mm dolu harman tuğlası (TS EN 771-1)	Adet	66,000000
10.130.1007	04.001/031	İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m ³	0,332000
		İŞÇİLİK		
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	0,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.