

## 48.220.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 48.220.1007 (MSB.336)

**Tanımı** Çok sayıda AG Kablosunun Bulunduğu Kablo Kanalına Kum ve Harman Tuğlası Serilmesi (Tip/G)

**Birimi** m

**Kurum** Milli Savunma Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	25,98	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	28,00	0,00	0,00
2013	21,80	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	31,77	0,00	0,00
2019	38,60	0,00	0,00
2014	23,22	0,00	0,00
2021	44,60	0,00	0,00
2015	23,07	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	38,43	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

## 48.220.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

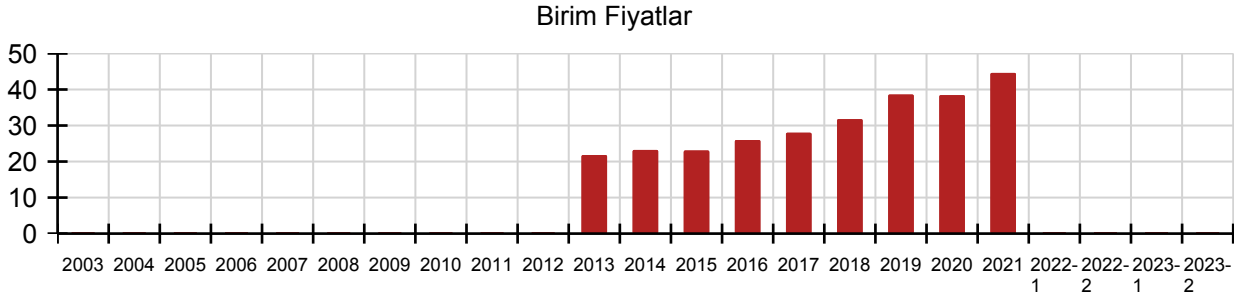

### Yapım Şartları

Onaylı projesi tip detayındaki ölçülerde kazısı yapılmış olan kanala kablonun yerleştirilmesi, alt, üst ve yanlarının kum ile doldurulması ve üzerine dolu harman tuđlanın (19x9x5) enlemesine dizilerek yan yana serilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.

Ölçü: Kablo kanalı uzunluğu ölçülür.

Not: Kanal kazısı ve dolgu sıkıştırılması bu fiyata dâhil olmayıp ait oldukları pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.220.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MALZEME		
10.130.2211	04.016/P01	190x90x50 mm dolu harman tuğlası (TS EN 771-1)	Adet	33,000000
10.130.1007	04.001/031	İnce siva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m <sup>3</sup>	0,158000
		İŞÇİLİK		
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.