

## 10.240.6003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.240.6003 (04.443/A2C)

**Tanımı** Homojen (Grup: T) (Aşınma-kalınlık kaybı:  $AL \leq 0,08$  mm veya Hacim kaybı  $Fv \leq 2,0$  mm<sup>3</sup>)  
(Kalıcı batma  $\leq 0.10$  mm)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	32,00	0,00	0,00
2013	29,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	35,30	0,00	0,00
2015	33,60	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	43,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	37,10	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	80,00	0,00	0,00
2019	53,00	0,00	0,00
2020	60,00	0,00	0,00
2022-1	127,00	0,00	0,00
2022-2	164,00	0,00	0,00
2022-3	164,00	0,00	0,00
2023-1	189,00	0,00	0,00
2023-2	246,00	0,00	0,00

## 10.240.6003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

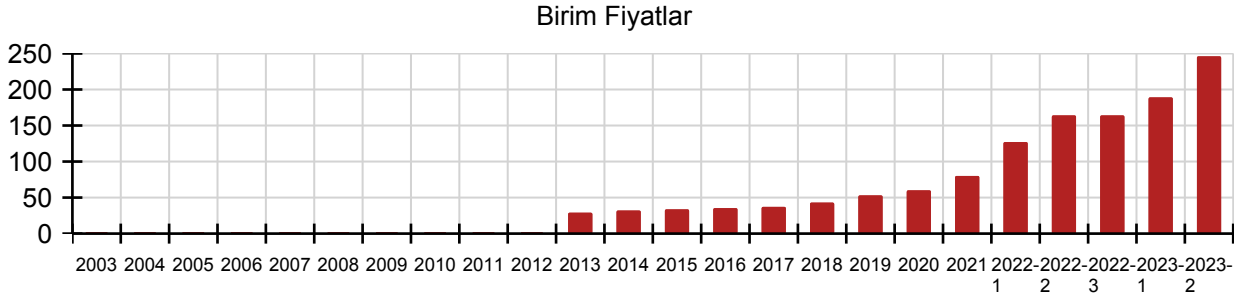

### Yapım Şartları

Elastik Yer Döşemesi, yangın sınıfı Bfl s1, Antibakteriyel TS EN ISO 10581, TS EN ISO 24343-1, TS EN ISO 24344, EN 684, TS EN ISO 10874, TS EN 660-2 Esnek, homojen, heterojen, 2,0 mm kalınlıkta,

## 10.240.6003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.