55.115.1041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.115.1041**
Tanımı	Barajlarda kaya zeminlerde rörpiz yapılması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	80.40	0.00	0.00
2024	63.05	0.00	0.00
2023-2	41.79	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	30.50	0.00	0.00
2022-3	25.44	0.00	0.00
2022-2	15.93	0.00	0.00
2022-1	15.93	0.00	0.00
2021	9.40	0.00	0.00
2020	8.18	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

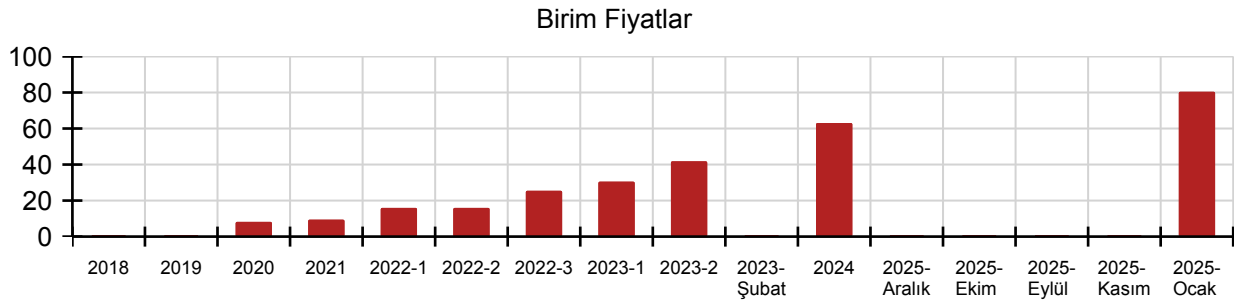

Yapım Şartları

TARİF: Kazılardan çıkarılıp bilahare kullanılmak üzere depo, sedde veya dolgu haline getirilmiş kaya malzemesinin (yumuşak kaya ve kayadan gayri zeminler hariç) İdarenin lüzum göreceği yere taşınmak üzere tekrar kazılması ve aktarılması ve taşıtlara yükletilmesi, yeni depo, dolgu, sedde veya baraj dolgusuna Teknik Şartname ve projesinde gösterilen şartlar ve kalınlıklar altında konulması, röpriz yeri ile yeni depo, dolgu, sedde veya baraj dolgusu üstünün ve şevlerinin projesine uygun olarak tesviye ve tanzim edilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla müteahhit kârı ve genel masraflar karşılığı ve 25 m mesafeye nakliye bedeli dâhil, yeni depo, dolgu, sedde, veya baraj dolgusunun beher metreküpünün fiyatı.
m3
ÖLÇÜ: Sedde, dolgu veya baraj dolgusu projesi üzerinden.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1041 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazılması, aktarılması, taşıtlara yükletilip boşaltılması, dolgu veya depoya serilmesi karşılığı:		
19.100.1001		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Sa	0.015000
19.100.1020	03.512	Traktör Buldozer'in (285 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0.006000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.