55.115.1043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.115.1043**
Tanımı	Barajlarda heyelan eden kaya kazılması ve kullanılması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	80.40	0.00	0.00
2024	63.05	0.00	0.00
2023-2	41.79	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	30.50	0.00	0.00
2022-3	25.44	0.00	0.00
2022-2	15.93	0.00	0.00
2022-1	15.93	0.00	0.00
2021	9.40	0.00	0.00
2020	8.18	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

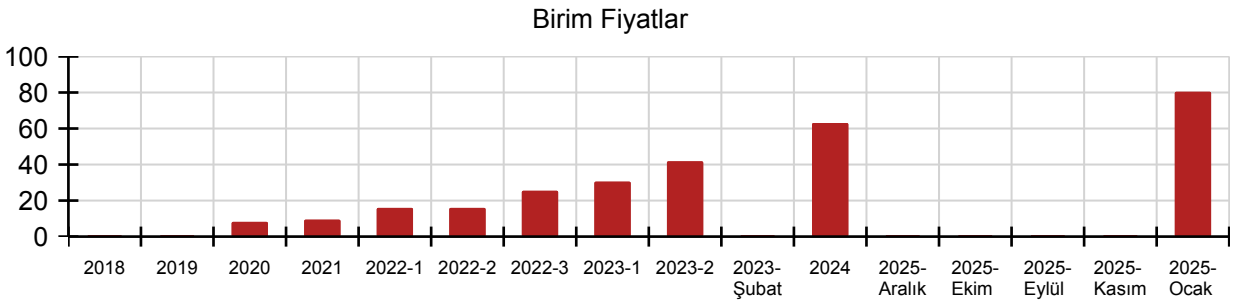

Yapım Şartları

TARİF: Her cins ve klâstaki zeminde kuruda ve suda, her derinlik, genişlik ve meyilde, her yerde (yarma, kanal, yatak, temel ve çekirdek hendeği (=cut – off), ariyet, kupür, yolda vesaire) heyelan eden kaya kazılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması, kazı yerinin tesviye ve tanzim için yapılan her türlü işçilik, malzeme ve masraflarla, müteahhit kârı ve genel giderler karşılığı ve 25 metre mesafeye taşıma bedeli dâhil heyelan eden kaya zeminin kazılması beher metreküp fiyatı. m3
ÖLÇÜ: Kazı yerinde
NOT: 55.115.1042 ‘deki gibidir

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazılması, kullanılması, taşıtlara yüklenmesi boşaltılması, kazı yerinin tesviye ve tanzimi karşılığı:		
19.100.1001		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Sa	0.015000
19.100.1020	03.512	Traktör Buldozer'in (285 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0.006000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.