55.115.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.115.1305**
Tanımı	Her cins zeminde sadece (şedde, yol) altında sandık açılması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	21.34	0.00	0.00
2024	17.04	0.00	0.00
2023-2	11.58	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	8.78	0.00	0.00
2022-3	7.94	0.00	0.00
2022-2	4.66	0.00	0.00
2022-1	4.66	0.00	0.00
2021	2.65	0.00	0.00
2020	2.36	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

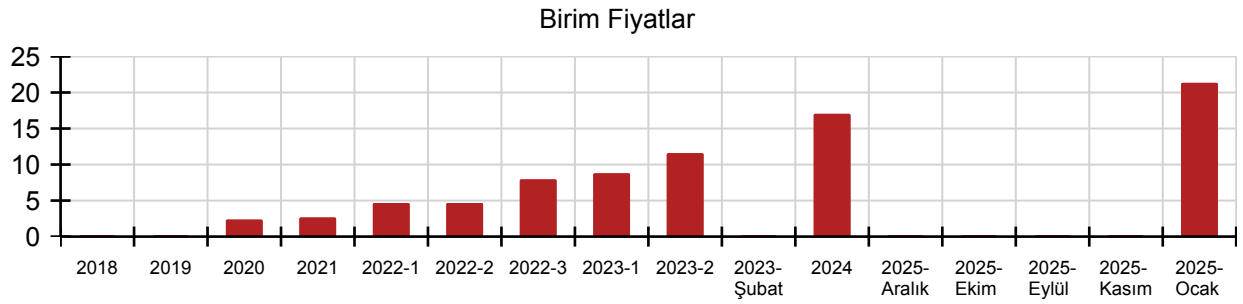

Yapım Şartları

TARİF: Yeni konacak malzemenin ana zeminle kaynaşması için sadece sedde, yol altlarının idarenin vereceği derinlikte kazılması, çapı 5 cm'den (5 cm hariç) daha küçük bitkilerin kök vermeyecek şekilde sökülmesi, taş ve köklerin ayıklanması ve kazılan zeminin ve diğer yabancı maddelerin 25 m'ye taşınarak en kesit dışında depo edilmesi için yapılan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat giderleriyle müteahhit kârı ve genel giderler karşılığı dâhil beher metreküp zeminin kazılması ve kazının depo veya dolguya konması bedeli. m3
ÖLÇÜ: Sadece sedde ve yol altındaki kazı maktaında.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazının yapılması, taşıtlara yüklenip 25 m mesafeye kadar taşınması, depo yerine boşaltılması depoya konması, kazı yeri ve deponun tesviye ve tanzimi,		
		için işçilik ve her nevi makina karşılığı:		
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0.007000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.