55.115.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**55.115.1302**
Tanımı	Barajlarda ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarında kaya ve batak zeminler hariç her cins ve klastaki zeminlerin kazılması ve dolgu, şedde ve/veya baraj dolgusuna konulması
Birimi	m³
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	75.75	0.00	0.00
2024	59.11	0.00	0.00
2023-2	38.68	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	27.95	0.00	0.00
2022-3	23.10	0.00	0.00
2022-2	14.60	0.00	0.00
2022-1	14.60	0.00	0.00
2021	8.69	0.00	0.00
2020	7.53	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

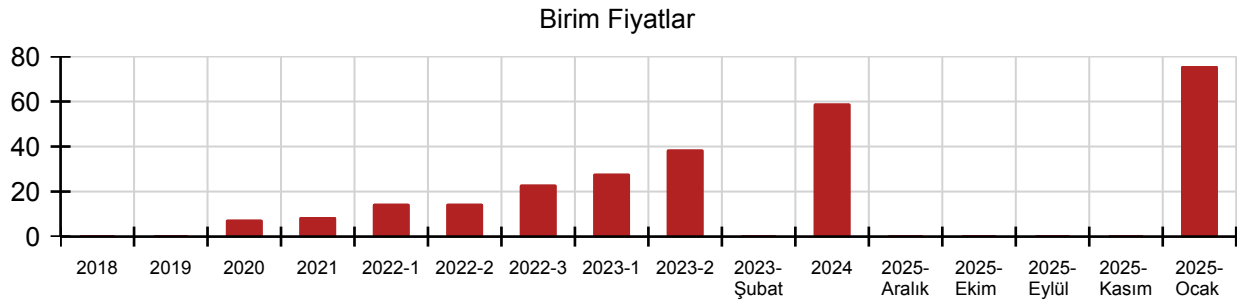

Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdarenin talimatına uygun olarak ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarında kaya ve batak zeminler hariç her cins ve klastaki zeminlerin (Poz 55.115.1301)'de belirtilen şartlar altında kazılması, kazı malzemesinin seçilmesi, ayıklanması, ve dolguya konulmasına müsaade edilmeyen malzemelerin depo sahalarına atılması, dolgu yapılmasına müsait malzemelerin her cins röpriz malzemesi hariç taşıtlara yüklenerek dolgu sahasına getirilmesi, kaya ve batak zeminler hariç her cins ve klastaki malzemelerin her cins ve kapasitede ekipman kullanılarak her derinlik ve yükseklikte, her genişlik ve darlıkta, her yerde, (sedde, baraj dolgusu, baraj çekirdek hendeği «Cut–Off» dolgusu dâhil) ve her türlü su içinde yapılması dâhil şartlar altında teknik şartnamede belirtildiği şekilde boşaltılması ve yine teknik şartnamelerde belirtilen kalınlıklardaki tabakalar halinde serilmesi, malzemenin içindeki keseklerin kırılması, şevlerin ve dolgu üst yüzlerinin projelere göre tesviye ve tanzim edilmesi, sıkıştırıldıktan sonra tabaka yüzlerinin yeni konacak malzeme ile iyice kaynaşmasını temin edecek duruma getirilmesi için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme teçhizat, ekipman, enerji vesaire masraflarla müteahhit karı ve genel masraflar karşılığı ve 25 metre mesafeye nakliye bedeli dâhil ocak ve/veya malzeme ariyet sahalarında kazılan kaya ve batak zeminler hariç her cins ve klastaki malzeme ile yapılan dolgu, sedde ve/veya baraj dolgusunun dolguda ölçülen beher metreküp fiyatı. m3
ÖLÇÜ: Projesine göre ve dolgu üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.115.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1012	03.508	Motor Greyder'in 1 Saatlik Ücreti (80 HP'den yukarı güçte takriben 9 ton)	Saat	0.002000
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0.004000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0.100000
		Kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi 25 m mesafeye kadar taşınması depoya konulması için her nevi makina ve işçilik karşılığı:		
		BÖLÜMEKLE %10 sıkışma olduğuna göre 1 m³ dolgu için malzeme artması (0,10 x T)		
		Kazı yerinin düzeltilmesi, kazı ve dolgu sahalarındaki geçici servis yollarının yapılması, alt dolgu tabakasının yeni dolgu için hazırlanması, dolgunu		
19.100.1001		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100-139 HP)	Sa	0.014000
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0.002000
		Bölüm Toplamı		
		Bölüm Toplamına Uygulanan İşlem (BT*0,1)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.